

WALL PROTECTIONS AND HANDRAILS



ever.[®]

2022 COLLECTION

“Quality is the top priority,
forever”

فهرست

Contents

3	معرفی
4	ویزگی و کاربرد محصولات
6	مقاومت پذیری
8	هندریل
16	ضربه گیر و محافظ دیوار
28	پنل های محافظ دیوار
42	محافظ درب
50	پالت ۳۲ رنگ محصولات
52	پروفیل های درز ژوئن
57	اجزای نصب
60	استاندارد



101

102

معرفی

شرکت اور طرح کارینا (ever)


شرکت اور طرح کارینا (ever) در سال ۱۳۹۸ با هدف تولید محصولات مرتبط با ساختمان با بالاترین استانداردهای روز دنیا و با توجه به عدم وجود این محصولات با کیفیت جهانی در بازار تولید داخلی ایران شروع به فعالیت کرد و با تکیه بر تجربه ۲۰ ساله مدیران شرکت در این صنعت، نیاز سنجی بازارهای هدف و در نظر گرفتن به روزترین استانداردهای روز اروپا محصولاتی کاربردی و با کیفیت طراحی، تولید و به بازار ارائه می‌نماید. این محصولات در بخش‌های مختلفی مانند فضاهای درمانی، آموزشی، ورزشی، هتلی، مسکونی، صنعتی و سایر فضاهای عمومی مورد استفاده قرار می‌گیرند. با توجه به کیفیت محصولات تولیدی که در حد استانداردهای اروپا می‌باشد این شرکت موفق به اخذ گواهینامه‌های ISO 8690 – ISO 26987 – ISO 16000-6 – GMP – CE و... شده است.

فعالیت‌های شرکت ever با بهره مندی از کادر فنی مهندس و مجرب و مجهزترین و به روزترین ابزارآلات در بخش‌های زیر انجام می‌گردد:

- مهندسی و طراحی پلان پروژه‌ها طبق آخرین استانداردها توسط طراحان حرفه‌ای و با سابقه
- حضور کارشناسان متخصص به همراه ارائه نمونه محصولات، کاتالوگ و کالیته‌های رنگی
- آمادگی و قابلیت نصب نمونه کامل محصول انتخابی در محل پروژه
- توان تولید بالا در مدت زمان کم و تحویل سریع
- نصب دقیق و حرفه‌ای با استفاده از به روزترین و دقیق ترین ابزارآلات دنیا
- ارائه خدمات پس از فروش برای تمام محصولات

ویژگی هر محصول بر اساس کاربری محیط

HOSPITALS - CLINICS

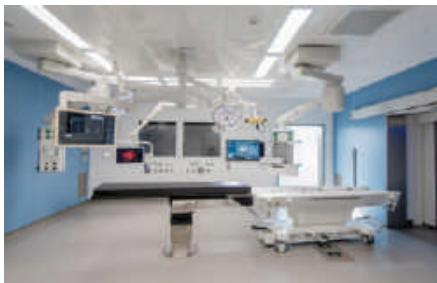

بیمارستان ها و فضاهای درمانی

در اتاق های عمل، اتاق های تمیز، آزمایشگاه ها و دیگر فضاهای مشابه، اولویت رعایت حداکثر بهداشت ممکن در محیط است. راه حل این موضوع، ساخت محصولاتی با خاصیت آنتی باکتریال است از این رو تمامی محصولات everدارای این ویژگی می باشند، در این محیط ها، محل های رفت و آمد و راهروها دارای بار ترافیکی متفاوتی می باشند که محصولات ever برای تک تک این فضاهای راه حلی مناسب و کاربردی ارائه می دهند.

EDUCATION



فضاهای آموزشی

در مکان های آموزشی، با توجه به تردد زیاد افراد و وجود وسایل مختلف، تمامی دیوارها در معرض آسیب های مختلفی از جمله خط و خش و ضربه می باشند. با توجه به ضرورت تلفیق فضای دوستانه و آموزشی، پنل های دیوارپوش و محافظ ever به دلیل تنوع رنگی و قابلیت بررش در ابعاد مختلف علاوه بر محافظت از دیوارها در طراحی پویای این فضاهای نیز بسیار تاثیرگذار است.

INDUSTRY



فضاهای صنعتی

در محیط های صنعتی، به دلیل تردد ماشین آلات سنگین و استفاده از انواع روغن ها و شوینده ها و سایر مواد شیمیایی، رعایت بهداشت همواره یک چالش سخت می باشد. محصولات ever برای فضاهای صنعتی به گونه ای طراحی شده است که با داشتن خاصیت آنتی باکتریال و استحکام بالا بهترین بازدهی را برای این محیط ها داشته باشند.

SPORT



ورزش

سطح دیوار سالن های ورزشی، به صورت متناوب در معرض ضربات حاصل از برخورد انواع توپ، وسایل ورزشی، وزنه ها و ... می باشد، بنابراین پوشش این سطوح در ابعاد بزرگ (دیوارها، کنچ ها و درب ها) برای جلوگیری از آسیب و خط و خش بسیار مهم می باشد. برای فضای رختکن و دوش نیز استفاده از پنل های دیوارپوش ضد آب ever بسیار توصیه می شود زیرا در عین رعایت بهداشت با توجه به استفاده از نوارهای جوش پی وی سی از نفوذ رطوبت به دیوارها نیز جلوگیری می کنند.

 HOUSING

مسکونی

در مسیرهایی مانند راهروها، ورودی‌ها و تاسیسات که به دلیل رفت و آمد و جا به جایی‌ها احتمال ضربه و آسیب بالا می‌باشد، محافظت از تمام سطوح در معرض آسیب مانند دیوارها، درب‌ها و کنج دیوارها از اهمیت فراوانی برخوردار است. با استفاده از محصولات محافظ دیوار و درب ever، فضاهای عمومی در ساختمان‌های مسکونی ایمن و به دور از آلودگی باقی می‌مانند.

 OFFICES & PUBLIC BUILDINGS

ادارات و اماکن عمومی

در کلیه ساختمان‌های عمومی به دلیل وجود مبلمان مختلف (میز، صندلی و...) و جلوگیری از فرسودگی حاصل از رفت و آمد به خصوص در راهروها و ورودی‌ها استفاده از انواع ضربه‌گیر و با توجه به شرایط فیزیکی افرادی که در آن مکان تردد دارند استفاده از هندریل نیز ضروری می‌باشد. با استفاده از محصولات محافظ دیوار و درب ever در ادارات و دیگر اماکن عمومی استهلاک ساختمان به حداقل رسیده و ایمنی مناسبی در محیط ایجاد می‌شود.

 HOTELS - CATERING

هتل‌ها

در فضایی که دائمًا افراد در رفت و آمد می‌باشند و طراحی محیط نیز از اهمیت بالایی برخوردار است برای ایجاد یک فضای ورودی مناسب و پیشگیری از آسیب در راهروها و همه‌ی مسیرهای دارای بار ترافیکی بالا استفاده از محصولات ever بسیار مناسب می‌باشد چرا که در عین زیبایی و قابلیت هماهنگی رنگ و طرح از ضربه‌های مداوم و خط و خش حاصل از چمدان‌ها، ترولی‌ها و... به سطوح نیز جلوگیری می‌کنند.

 RETIREMENT HOMES - DISABILITY CENTERS

خانه‌های سالمندان - مراکز توانبخشی

زمانی که از اتاق‌های بسته قرار است به عنوان محلی برای زندگی استفاده شود وجود مبلمان بیشتر (صندلی، ویلچر، ترولی، تخت...) و رفت و آمد زیاد دیوارها در معرض ضربات مداوم قرار می‌گیرند، برای جلوگیری از آسیب استفاده از دیوارپوش، ضربه‌گیرهای دیوار ضروری است. همچنین در این نوع فضاهای هندریل‌ها از اهمیت بالایی برخوردار هستند زیرا اکثر افراد و بیماران نیاز به استفاده از آن دارند، هندریل‌های ever با ارگonomی بالایی طراحی شده اند و در عین استحکام بسیار بالا بهترین حالت دستگیری با دست را دارند.

مقاومت پذیری

مقاومت در برابر ضربه



محصولات ever به گونه‌ای مهندسی و طراحی شده‌اند تا بیشترین مقاومت در برابر ضربه را داشته باشند. بر اساس نتایج به دست آمده از آزمایش‌ها و آزمون‌های مختلف انجام شده، پنل‌های پی وی سی ضربه تا ۳۰۰ ژول بسته به جرم جسم برخورد کننده و ضربه‌گیرهای دیوار برخورد جرم تا ۳۲۰ کیلوگرم و با سرعت ۳ کیلومتر بر ساعت را بدون آسیب به دیوار تحمل می‌کنند.

بهداشت و میکروب زدایی



ما برای تحقق این مهم که محصولات ever دارای خاصیت آنتی باکتریال باشند با آزمایشات مختلف به فرمولی دست پیدا کردایم که حاصل آن یک مخصوص‌ول بی وی سی است که در طی مدت ۲۴ ساعت ۹۹٪ باکتری ها را از بین می‌برد. این ویژگی فوق العاده برای بیمارستان‌ها و تمام مکان‌هایی که میزان رعایت بهداشت در آن‌ها حائز اهمیت است، بسیار مهم می‌باشد.

مقاومت در برابر خط و خش



بافت طراحی شده بر روی پنل‌های ever راه حلی عالی برای جلوگیری از خط و خش می‌باشد، علاوه بر آن این بافت سطحی دکوراتیو و مات را ایجاد کرده است که به راحتی قابل ضدغونی و تمیز کردن می‌باشد.

مقاومت در برابر لکه پذیری



پنل محافظ دیوار ever دارای مقاومت بسیار زیادی در مقابل لک پذیری می‌باشد و لک مواد بر سطح پنل ماندگار نخواهد بود، حتی در برابر لک موادی از جمله؛ بتادین، مواد دارای الکل و دارای ید.

مقاومت در برابر آتش



محصولات ever با فرمولی مطابق با استانداردهای روز اروپا دارای مقاومت بالایی در برابر آتش می‌باشند.




102



هندریل

هندریل‌ها یا همان دستگیره‌ها محصولاتی هستند که در جهت دستگیری و کمک به تردد افراد به خصوص بیماران و افراد کم توان طراحی شده‌اند. ما با طراحی ارگونومیک این محصولات بهترین حالت دستگیری با هندریل را ایجاد کرده‌ایم و از طرفی دیگر با توجه به استفاده این محصولات در مکان‌های پر رفت و آمد و با استفاده از ترکیب پروفیل آلومینیوم برای مقاوم سازی و پی‌وی‌سی آنتی باکتریال برای رعایت حداکثر بهداشت، محصولی کاربردی، مقاوم و آنتی باکتریال را به بازار ارائه کرده‌ایم.

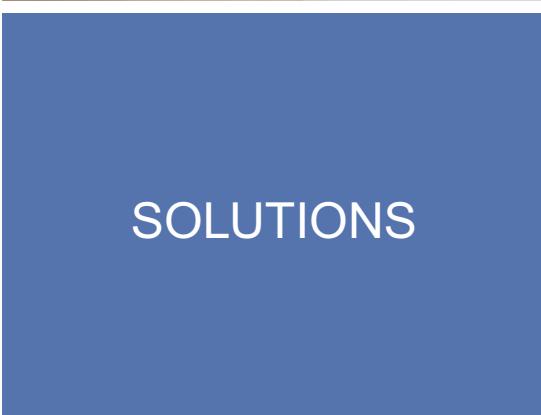

COMBO





HANDRAIL

HANDRAIL



PROTECTION

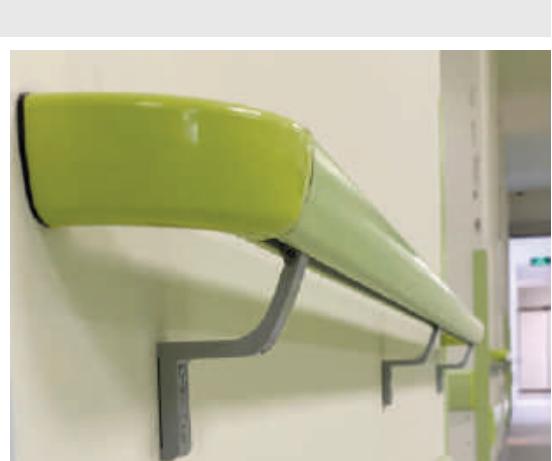

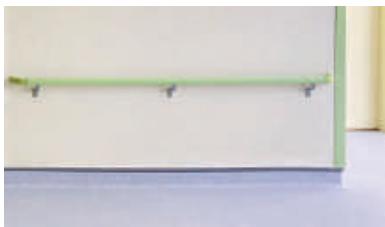

LINEA'TOUCH لینا تاچ ◀


هندریل سه وجهی ارگونومیک


کاربردها

مشخصات

- مدل: هندریل ارگونومیک لینا تاچ
- مقطع عرضی: ارتفاع ۴۲ میلی متر، عرض ۴۰ میلی متر
- طول: ۴ متر
- فاصله بخش بیرونی از دیوار: ۸۰ میلی متر
- فاصله بخش داخلی از دیوار: ۴۰ میلی متر
- جنس: آلومینیوم و پی وی سی آنتی باکتریال
- اجزای نصب: پایه های آلومینیومی
- رنگ بندی: ۳۲ رنگ (موجود در ۶ رنگ و قابل سفارش در ۲۶ رنگ دیگر)

هندریل لینا تاچ با ارگونومی، طراحی و مقاومت بسیار مناسب تولیده شده است. شکل منحصر به فرد این محصول ضمن حفاظت موثر از دیوار، دستگیری بسیار مناسبی را نیز ایجاد می کند. این هندریل را می توان سریع و آسان بر روی انواع دیوار (کناف، بتون، آجر و ...) در کلیه راهرو ها، انبار ها و فضاهای پرتردد در بیمارستان، مطب، خانه های سالماندان، آزمایشگاه، اتاق تمیز، رستوران، مدرسه و سایر فضاهای عمومی با استفاده از اتصالات منحصر به فرد این محصول بدون ایجاد مزاحمت برای سایر تاسیسات ساختمانی نصب کرد.

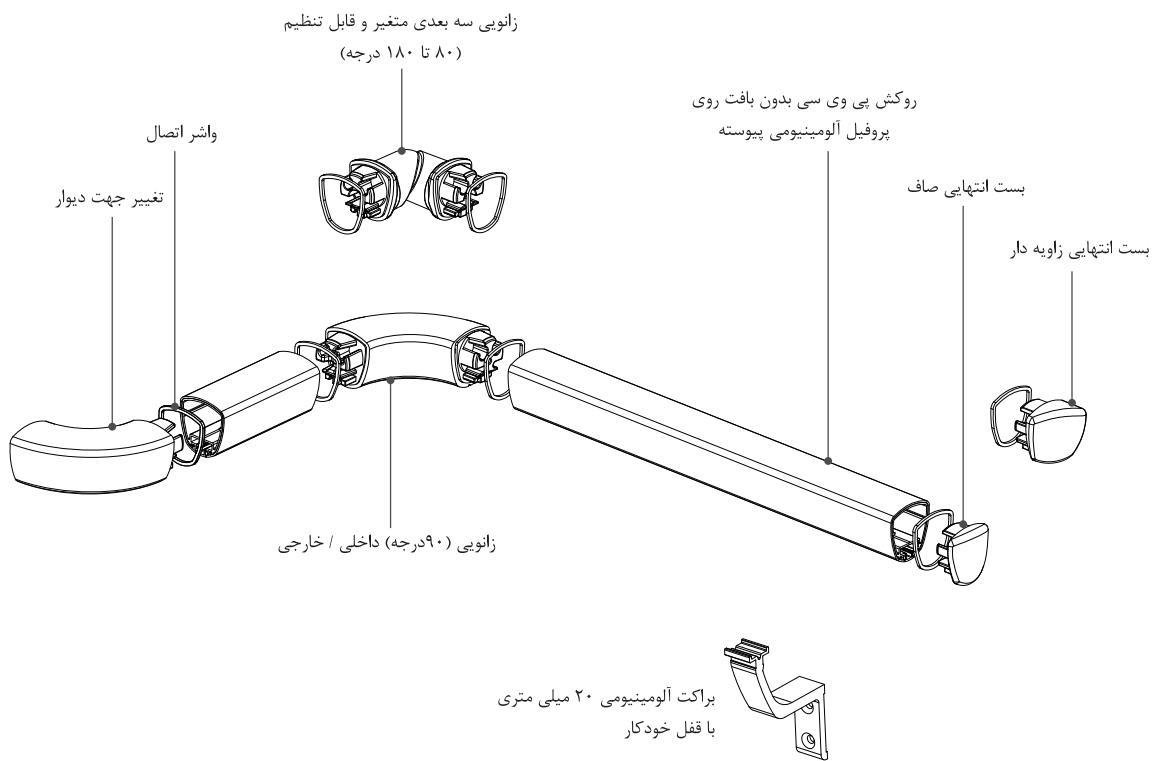

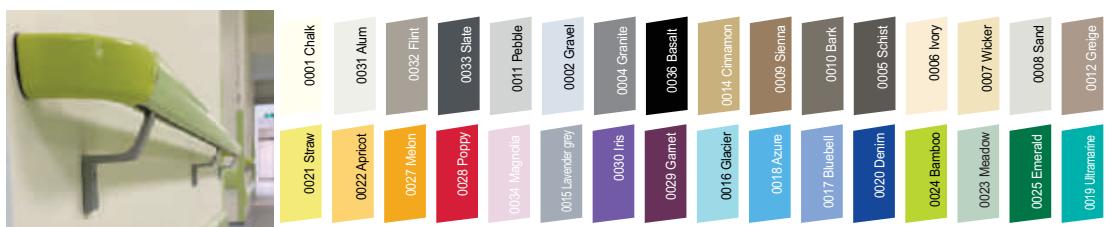

Linea'Touch رنگ ۳۲



توضیحات

هندریل لینا تاچ شامل یک پروفیل آلومینیومی و یک روکش پی وی سی آنتی باکتریال هر کدام به ضخامت ۲ میلی متر می باشد و اتصالات آن از جنس ABS می باشد. نصب هندریل به دیوار به کمک پایه های آلومینیومی (با دو نقطه اتصال به دیوار به جهت افزایش مقاومت) به عرض ۲۰ میلی متر صورت می گیرد که یک سمت آن در شیارهای زیر هندریل قفل می گردد و سمت دیگر آن به دیوار نصب می شود. کلیه راه حل های فنی جهت اطمینان از حفظ پیوستگی و اتصال در گوشه ها (۹۰ درجه یا ساخته شده بر طبق اندازه)، پله ها (با زاویه چرخش ۳ طرفه)، داکت های تاسیسات و مقاطع منحنی در نظر گرفته شده است. این هندریل در برابر ضربه با قدرت بیش از ۷۰ ژول معادل ۲۲۰ کیلوگرم با سرعت ۲ کیلومتر بر ساعت مقاوم می باشد. از جمله ویژگی های آن: ثبات رنگ در برابر اشعه UV، مواد ضد عفونی کننده و خاصیت آنتی باکتریال می باشد. این محصول کاملا قابل شستشو و قابل ضد عفونی است.


HANDRAIL

• محیط زیست: این محصول ۱۰۰٪ قابل بازیافت می باشد و در تولید آن از فلزات سنگین استفاده نمی گردد.

• رنگ: رنگ های طراحی شده می موجود در کارخانه سفید، طوسی، کرم، سبز، آبی و زرد می باشد و ۲۶ رنگ دیگر بنای درخواست مشتری قابل تولید هستند.

• روش نصب: لبه بالایی هندریل طبق استانداردهای بین المللی در ارتفاع ۹۰ سانتی متری زمین قرار می گیرد. نصب پایه های آلومینیومی با فاصله ۱۲۰ سانتی متر (یا ۸۰ سانتی متر در راهروهای پر تردد و روی پارتیشن های سبک مانند پنل گچی) انجام می گیرد.

• ایزو و استانداردها: CE-GMP-ISO 16000-6-ISO 26987-ISO 8690

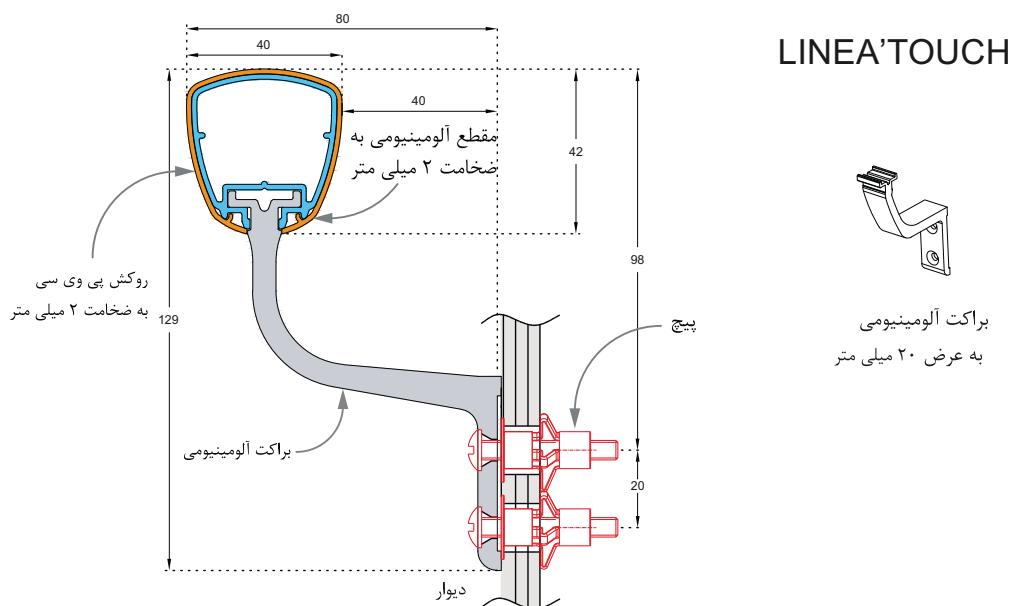



هندرييل لينا تاچ ال اي دى LINEA'TOUCH LED


هندریل سه وجہی ارگونومیک با نور مخفی

مشخصات

- ۰ مدل: هندریل لینا تاج ال ای دی
 - ۰ مقطع عرضی: ارتفاع ۴۲ میلی متر در عرض ۴۰ میلی متر
 - ۰ طول: ۴ متر
 - ۰ فاصله بخش بیرونی از دیوار: ۸۰ میلی متر
 - ۰ فاصله بخش داخلی از دیوار: ۴۰ میلی متر
 - ۰ جنس: بی وی سی آنتنی باکتریال و پروفیل آلومینیومی
 - ۰ اجزای نصب: پایه های آلومینیومی
 - ۰ طول نوار ال ای دی: ۴ متر
 - ۰ رنگ بندی: ۳۲ رنگ (موجود در ۶ رنگ و قابل سفارش در ۲۶ رنگ دیگر)
 - ۰ رنگ بندی ال ای دی: موجود در رنگ آفتابی و مهتابی (قابل سفارش در رنگ های دیگر)

کاربردہا

این محصله علاوه بر در برداشتن تمام خصوصیات هندریل لینا تاچ با بهره گیری از سیستم روشنایی جهت کمک به تردد افراد طراحی شده است. و اکنون به لطف سیستم روشنایی یکپارچه با تنوع در رنگ نورها یک سیستم راهنمایی کاربردی را رأیه میکند. این هندریل را می‌توان بر روی انواع دیوار (کناف، بتن، آجر و...) راهروها، انبارها و فضاهای پر تردد در بیمارستان، مطب، خانه سالمندان، آزمایشگاه، اتاق تمیز، رستوران، مدرسه و سایر فضاهای عمومی با استفاده از اتصالات منحصر به فرد این محصول بدون ایجاد مزاحمت برای سایر تاسیسات ساختمانی نصب کرد.

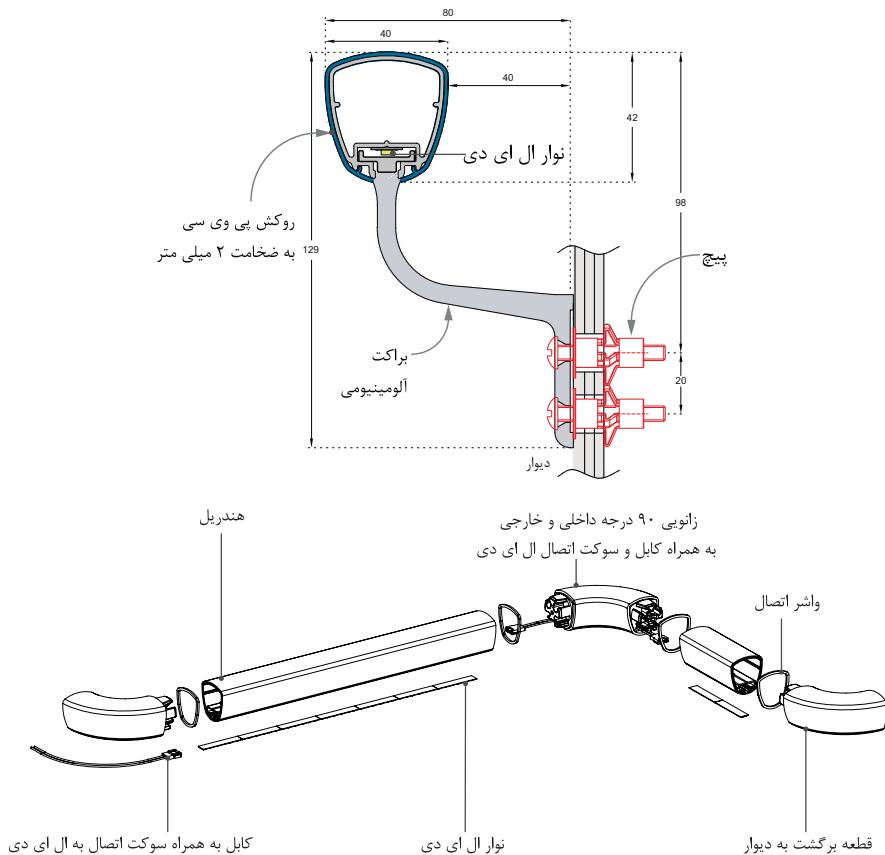



رنگ ۳۲ Linea'Touch LED

0001 Chalk	0031 Alum	0032 Flint	0033 Slate	0011 Pebble	0002 Gravel	0004 Granite	0036 Basalt	0014 Cinnamon	0009 Sienna	0010 Bark	0005 Schist	0006 Ivory	0007 Wicker	0008 Sand	0012 Greige
0021 Straw	0022 Apricot	0027 Melon	0028 Poppy	0034 Magnolia	0015 Lavender grey	0050 Iris	0029 Garnet	0016 Glacier	0018 Azure	0017 Bluebell	0020 Denim	0024 Bamboo	0023 Meadow	0025 Emerald	0019 Ultramarine
Bs2d0															



توضیحات

تمامی مشخصات فنی، ظاهری و روش نصب این محصول مانند هندریل لینا تاج است. لینا تاج ال ای دی به همراه یک مولد برق ۱۲ ولت ارائه می شود. مولد برق در سقف کاذب و یا تابلو برق جهت نگهداری راحت تر قرار میگیرد. برای روشن و خاموش کردن LED میتوان از کلید ریموت کنترل و یا سنسور استفاده کرد. از دیگر ویژگی های این محصول می توان به ثبات رنگ در برابر UV، مواد ضد عفونی کننده و مجاورت با هوا و خاصیت آنتی باکتریال اشاره کرد. هندریل لینا تاج LED کاملاً قابل شستشو و قابل ضد عفونی می باشد.

• محیط زیست: این محصول ۱۰۰٪ قابل بازیافت می باشد و در تولید آن از فلزات سنگین استفاده نمی گردد.

• رنگ: رنگ های طراحی شده می موجود در کارخانه سفید، طوسی، کرم، سبز، آبی و زرد می باشد و ۲۶ رنگ دیگر بنا به درخواست مشتری قابل تولید هستند.

• روش نصب: لبه بالایی هندریل طبق استانداردهای بین المللی در ارتفاع ۹۰ سانتی متری زمین قرار می گیرد. نصب پایه های آلومینیومی با فاصله ۱۲۰ سانتی متر (یا ۸۰ سانتی متر در راهروهای پر تردد و روی پارتبیشن های سبک مانند پنل گچی) انجام می گیرد.

پیشنهاد میشود برای اجرای دقیق و صحیح سیستم برقی هندریل لیناتاج LED قبل از اتمام عملیات برقی ساختمان با کارشناسان فنی ماتصال حاصل فرمایید.

• ایزو و استانداردها: CE – GMP – ISO 16000-6 – ISO 26987 – ISO 8690





◀ هندریل و محافظ دیوار کمبو COMBO


هندریل و محافظ به ارتفاع ۱۶۰ میلی متر

کاربردها

مشخصات

- مدل: هندریل و محافظ دیوار کمبو
- ارتفاع: ۱۶۰ میلی متر
- طول: ۴ متر
- قطر قسمت لوله شکل بالایی: ۳۸ میلی متر
- فاصله بخش بیرونی از دیوار: ۹۴ میلی متر
- فاصله بخش داخلی از دیوار: ۵۰ میلی متر
- جنس: پی وی سی آنتی باکتریال و پروفیل آلومینیوم
- اجزای نصب: پایه های ABS تقویت شده
- رنگ بندی: ۳۲ رنگ (موجود در ۶ رنگ و قابل سفارش در ۲۶ رنگ دیگر)

هندریل و محافظ دیوار کمبو محصولی ترکیبی از هندریل و محافظ دیوار است که حداکثر کارایی را ایجاد می نماید. این محصول را می توان بر روی انواع دیوار (کف، بتن، آجر و ...) راهرو ها، انبار ها و فضاهای پرتردد در بیمارستان، مطب، خانه سالم‌مندان، آزمایشگاه، اتاق تمیز، رستوران، مدرسه و سایر فضاهای عمومی نصب کرد. این محصول ضمن محافظت موثر از دیوار، دستگیری مناسبی را نیز ایجاد می کند.

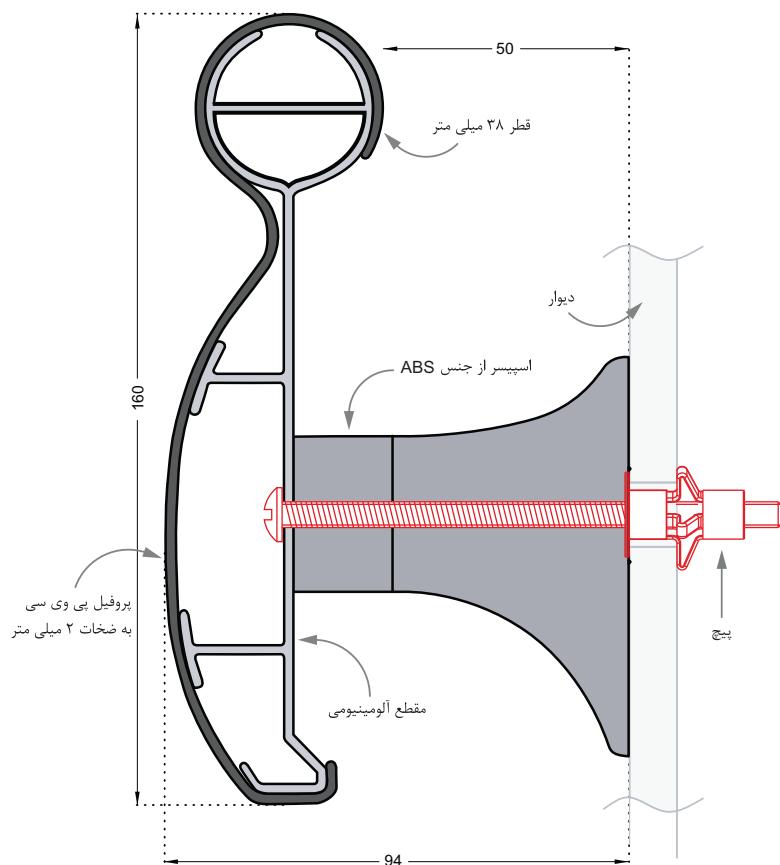



0021 Straw	0001 Chalk
0022 Apricot	0031 Alum
0027 Melon	0032 Flint
0028 Poppy	0033 Slate
0034 Magnolia	0011 Pebble
0015 Lavender grey	0002 Gravel
0050 Iris	0004 Granite
0029 Garnet	0036 Basalt
0016 Glacier	0014 Cinnamon
0018 Azure	0009 Sienna
0017 Bluebell	0010 Bark
0020 Denim	0005 Schist
0024 Bamboo	0006 Ivory
0023 Meadow	0007 Wicker
0025 Emerald	0008 Sand
0019 Ultramarine	0012 Greige

رنگ ۳۲ Combo



توضیحات


هندریل و محافظ دیواری کمبو شامل پروفیل آلومینیومی و روکش پی وی سی آنتی باکتریال هر کدام به ضخامت ۲ میلی متر می باشد. این محصول با ارتفاع ۱۶۰ میلی متر از یک قسمت بالایی لوله ای شکل به قطر ۳۸ میلی متر به عنوان هندریل و یک قسمت پایینی به عنوان محافظ دیوار تشکیل شده است. پایه و اتصالات این محصول از جنس ABS تقویت شده است که برای تغییر جهت در کنج دیوارها و اتصال بخش پایانی به دیوار می باشد. از جمله ویژگی های آن: ثبات رنگ در برابر اشعه UV، مواد ضد عفونی کننده و خاصیت آنتی باکتریال می باشد. این محصول کاملا قابل شستشو و قابل ضد عفونی می باشد.

- محیط زیست: این محصول ۱۰۰٪ قابل بازیافت می باشد و در تولید آن از فلزات سنگین استفاده نمی گردد.

- رنگ: رنگ های طراحی شده می موجود در کارخانه سفید، طوسی، کرم، سبز، آبی و زرد می باشد و ۲۶ رنگ دیگر بنا به درخواست مشتری قابل تولید هستند.

- روش نصب: قسمت بالایی هندریل طبق استانداردهای بین المللی در ارتفاع ۹۰ سانتی متری زمین قرار می گیرد، پایه ها به فاصله ۸۰ سانتی متر (یا به فاصله ۶۰ سانتی متر در راهروهای پر تردد و روی پارچیشن های سبک مانند پنل گچی) نصب میگردد.

- ایزو و استانداردها: CE – GMP – ISO 16000-6 – ISO 26987 – ISO 8690

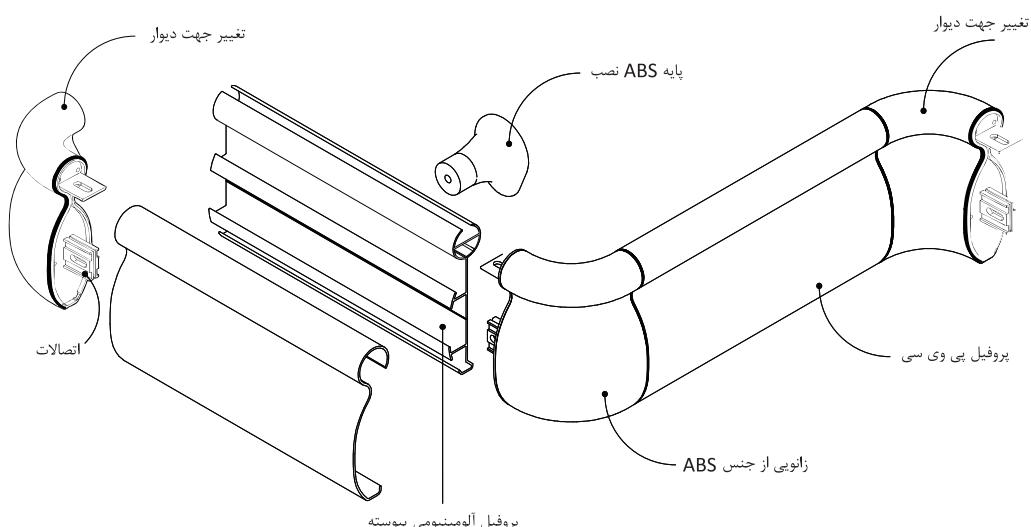

ضربه گیر و محافظ دیوار

ضربه گیرهای دیوار مخصوصاً اتی هستند که برای جلوگیری از رسیدن آسیب حاصل از ضربه به دیوارهای ساختمان طراحی می‌شوند. مادر شرکت ever با توجه به تجربه و نیازمنجی بازار، ضربه گیرهای مختلفی بر اساس کاربرد و میزان بار ترافیکی هر محیط طراحی و تولید کرده‌ایم که علاوه بر مقاومت بالا، دارای خاصیت آنتی باکتریال نیز می‌باشند.



SOLUTIONS




WALL PROTECTION

Wall Protection



PROTECTION



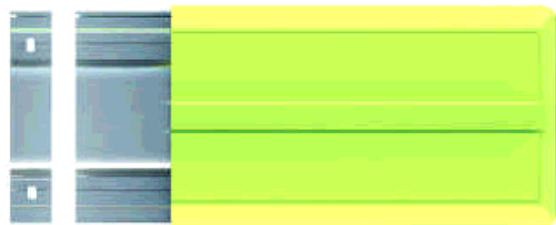

◀ ضربه گیر و محافظ دیوار لینا پانچ LINEA'PUNCH


ضربه گیر به ارتفاع ۱۸۰ میلی متر

مشخصات

- مدل: ضربه گیر لینا پانچ
- طول: ۴ متر
- ارتفاع: ۱۸۰ میلی متر
- عمق: ۲۵ میلی متر
- جنس: پی وی سی آنتی باکتریال و براکت آلومینیومی
- نما: بدون بافت با برآمدگی دکوراتیو در مرکز
- اجزای نصب: براکت های آلومینیومی (گزینه اختیاری: ریل آلومینیومی پیوسته)
- رنگ بندی: ۳۲ رنگ (موجود در ۶ رنگ و قابل سفارش در ۲۶ رنگ دیگر)

کاربردها

لینا پانچ، ضربه گیر و محافظ مناسبی با طراحی زیبا و مقاوم در برابر ضربه می باشد. خطوط منظم طراحی شده بر روی این محصول به دکوراتیو بودن آن کمک کرده و در ترکیب با هندریل های لینا تاج کارایی و هماهنگی کاملی دارد. درپوش های انتهایی زاویه دار آن به گونه ای طراحی شده است که میزان بیرون زدگی را به حداقل رسانده و حداکثر بهداشت را فراهم می آورد. نصب سریع این محصله بر روی انواع دیوار (کناف، بتن، آجر و ...) با استفاده از براکت های آلومینیومی صورت می گیرد و باعث می شود محافظی مناسب برای دیوارهایی که در معرض ضربه مداوم هستند ایجاد شود. این ضربه گیر قابل نصب بر روی دیوار راهرو ها، انبار ها و فضاهای پرتردد در بیمارستان، مطب، خانه سالمندان، آزمایشگاه، اتاق تمیز، رستوران، مدرسه و سایر فضاهای عمومی می باشد.

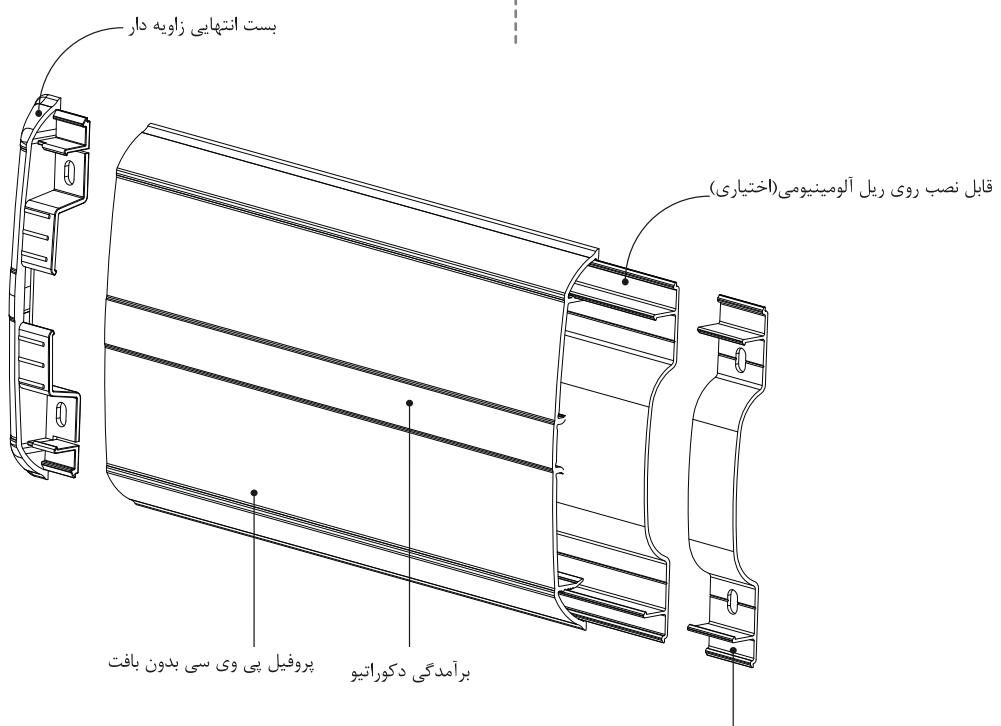




Linea'Punch رنگ ۳۲

0021 Straw	0001 Chalk
0022 Apricot	0031 Alum
0027 Melon	0032 Flint
0028 Poppy	0033 Slate
0034 Magnolia	0011 Pebble
0015 Lavender grey	0002 Gravel
0030 Iris	0004 Granite
0029 Garnet	0036 Basalt
0016 Glacier	0014 Cinnamon
0018 Azure	0009 Sienna
0017 Bluebell	0010 Bark
0020 Denim	0005 Schist
0024 Bamboo	0006 Ivory
0023 Meadow	0007 Wicker
0025 Emerald	0008 Sand
0019 Ultramarine	0012 Greige



توضیحات

ضربه گیر و محافظ دیوار لینا پانچ از جنس پی وی سی آنتی باکتریال ساخته شده است. بیرون زدگی پروفیل پی وی سی از سطح دیوار ۲۵ میلی متر، ارتفاع ۱۸۰ میلی متر و ضخامت آن ۲ میلی متر می باشد. اتصال به برآکت های آلومینیومی باعث استحکام بیشتر محصول نهایی می شود. لبه های بالا و پایین پروفیل با زاویه ای طراحی شده تا کاملا بر روی دیوار قرار بگیرد و این امر در به حداقل رسیدن منافذ مستعد گرد و غبار بسیار تاثیرگذار است و همچنین قسمت داخلی لبه ها جهت استحکام بیشتر پروفیل تقویت شده است. قطعه پایانی شامل بست انتهایی باریک زاویه دار (به عرض ۱۶.۵ میلی متر) می باشد. این ضربه گیر در برابر ضربه هایی با قدرت بیش از ۱۱۰ ژول (معادل ۳۲۰ کیلوگرم با سرعت ۳ کیلومتر بر ساعت) مقاوم می باشد. از جمله ویژگی های آن: ثبات رنگ در برابر اشعه UV، مواد ضد عفونی کننده و خاصیت آنتی باکتریال می باشد. ضربه گیر و محافظ دیوار لینا پانچ کاملا قابل شستشو و قابل ضد عفونی می باشد.

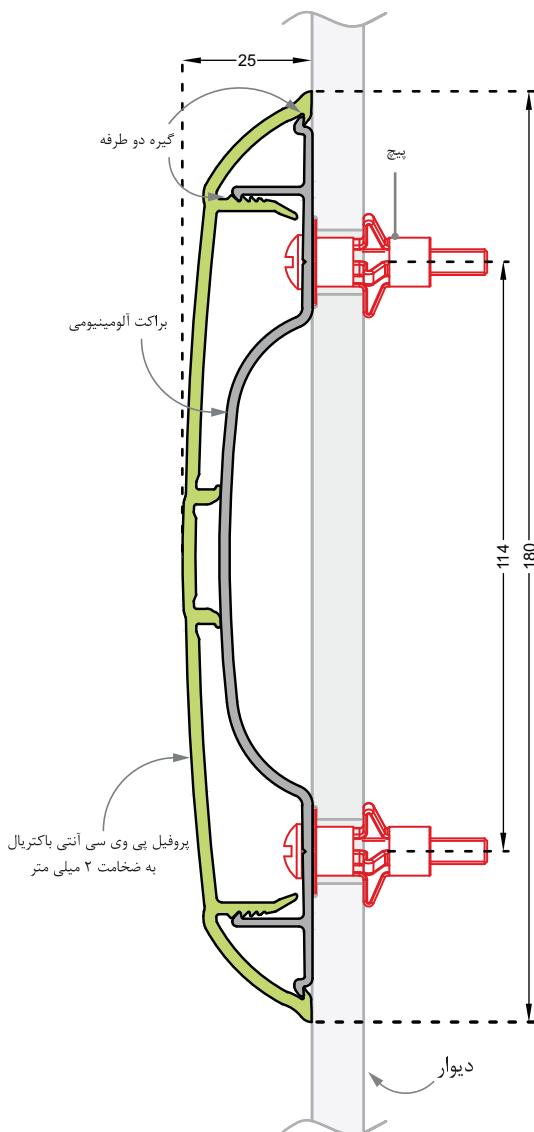


- محیط زیست: این محصول ۱۰۰٪ قابل بازیافت می باشد و در تولید آن از فلزات سنگین استفاده نمی گردد.

- رنگ: رنگ های طراحی شده می موجود در کارخانه سفید، طوسی، کرم، سبز، آبی و زرد می باشد و رنگ دیگر بنا به درخواست مشتری قابل تولید هستند.

- روش نصب: ارتفاع نصب طبق استانداردهای بین المللی و نیاز کارفرما نصب می شود. نصب برآکت های آلومینیومی با فاصله ۷۵ سانتی متر از یکدیگر انجام می شود.

- ایزو و استانداردها:
CE – GMP – ISO 16000-6 – ISO 26987 – ISO 8690



◀ محافظ کنج کمبوفلکس COMBOFLEX


ضریب گیر کنج دیوار با قابلیت نصب از زاویه ۷۰ تا ۱۳۵ درجه


کاربردها

مشخصات

- مدل: ضربه گیر کنج کومبوفلکس
- زاویه: از ۷۰ تا ۱۳۵ درجه
- طول شاخه: ۲ متر
- پهنای هر بال: ۶۰ میلی متر
- ضخامت: ۲ میلی متر
- جنس: پی وی سی آنتی باکتریال
- نما: بدون بافت
- نصب: نوار چسب فومی دوطرفه تقویت شده و چسب سیلیکون
- رنگ بندی: ۳۲ رنگ (موجود در ۶ رنگ و قابل سفارش در ۲۶ رنگ دیگر)

ضریب گیر کومبوفلکس با بهره گیری از ستون تقویت شده که در محل اتصال دو بال به یکدیگر قرار گرفته است، محافظی دکوراتیو و اقتصادی برای کنج دیوارهایی می باشد که در معرض آسیب قرار دارند. این ضربه گیر قابل نصب بر روی کنج انواع دیوار (کناف، بتن، آجر و ...) راهرو ها، انبار ها و فضاهای پر تردد در بیمارستان، مطب، خانه سالمندان، آزمایشگاه، اتاق تمیز، رستوران، مدرسه و سایر فضاهای عمومی می باشد.

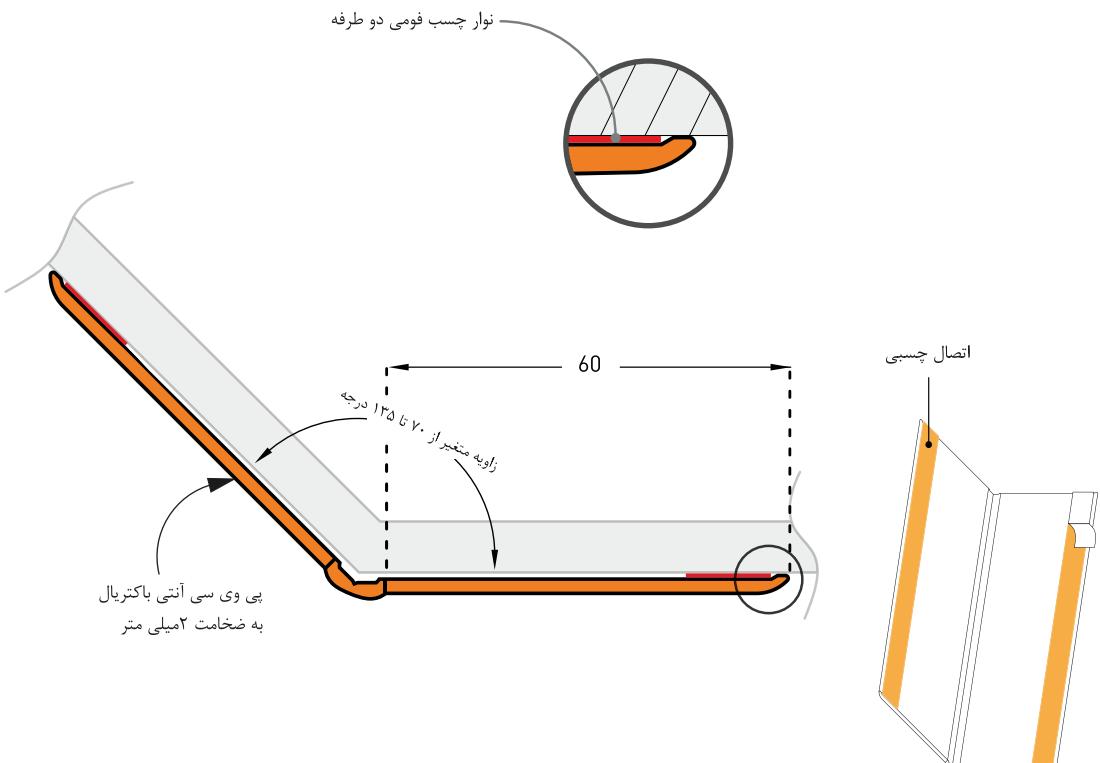



0021 Straw	0001 Chalk
0022 Apricot	0031 Alum
0027 Melon	0032 Flint
0028 Poppy	0033 Slate
0034 Magnolia	0011 Pebble
0015 Lavender grey	0002 Gravel
0050 Iris	0004 Granite
0029 Garnet	0036 Basalt
0016 Glacier	0014 Cinnamon
0018 Azure	0009 Sienna
0017 Bluebell	0010 Bark
0020 Denim	0005 Schist
0024 Bamboo	0006 Ivory
0023 Meadow	0007 Wicker
0025 Emerald	0008 Sand
0019 Ultramarine	0012 Greige

Comboflex رنگ ۳۲



توضیحات




ضریبه گیر کنج کمبوفلکس با زاویه متغیر (از ۷۰ تا ۱۳۵ درجه)، نواری انعطاف پذیر است که از جنس پی وی سی آنتی باکتریال به ضخامت ۲ میلی متر ساخته شده است. پهنای هر بال ۶۰ میلی متر می باشد. ستون گرد قرار گرفته در محل اتصال دو بال، نواری تقویت شده است که علاوه بر وظیفه ی محافظت در برابر ضربات، دارای جنبه دکوراتیو نیز می باشد. از دیگر ویژگی های ساختاری آن: ثبات رنگ در برابر اشعه UV، مواد ضد عفونی کننده و خاصیت آنتی باکتریال می باشد. این محصول کاملاً قابل شستشو و قابل ضد عفونی می باشد.

- محیط زیست: این محصول ۱۰۰٪ قابل بازیافت می باشد و در تولید آن از فلزات سنگین استفاده نمی گردد.

- رنگ: رنگ های طراحی شده ی موجود در کارخانه سفید، طوسی، کرم، سبز، آبی و زرد می باشد و ۲۶ رنگ دیگر بنا به درخواست مشتری قابل تغییر است. اتصال ضربه گیر کنج به دیوار توسط نوار چسب دو طرفه ی فومی و چسب سیلیکون می باشد و برای نصب آن سطح زیر کار باید عاری از گرد و خاک باشد.

- روش نصب: ارتفاع از کف و طول ضربه گیر بنا به درخواست مشتری قابل تغییر است. اتصال ضربه گیر کنج به دیوار توسط نوار چسب دو طرفه ی فومی و چسب سیلیکون می باشد و برای نصب آن سطح زیر کار باید عاری از گرد و خاک باشد.

- ایزو و استانداردها:
CE – GMP – ISO 16000-6 – ISO 26987 – ISO 8690



◀ MINIFLEX مینی فلکس ▶


ضربه گیر کنج دیوار

کاربردها

مشخصات

- مدل: محافظ کنج مینی فلکس
- زاویه: ۹۰ درجه
- طول شاخه: ۲ متر
- پهنای هر بال: ۲۰ میلی متر
- ضخامت: ۲ میلی متر
- جنس: پی وی سی آنتی باکتریال
- نما: بدون بافت
- نصب: توسط چسب
- رنگ بندی: ۳۲ رنگ (موجود در ۶ رنگ و قابل سفارش در ۲۶ رنگ دیگر)

محافظ کنج مینی فلکس محافظی اقتصادی برای کنج داخلی و خارجی دیوارهایی می باشد که در معرض آسیب قرار دارند و به طور ویژه بر روی کنج دیوارهایی که با دیوارپوش کار شده اند هم استفاده می گردد، دیوارپوش هایی مانند: دکوشاك، دکوكيلين و ... این محافظ قابل نصب بر روی کنج انواع دیوار (کناف، بتن، آجر و ...) راهرو ها، انبار ها و فضاهای پر تردد در بیمارستان، مطب، خانه سالمندان، آزمایشگاه، اتاق تمیز، رستوران، مدرسه و سایر فضاهای عمومی می باشد.

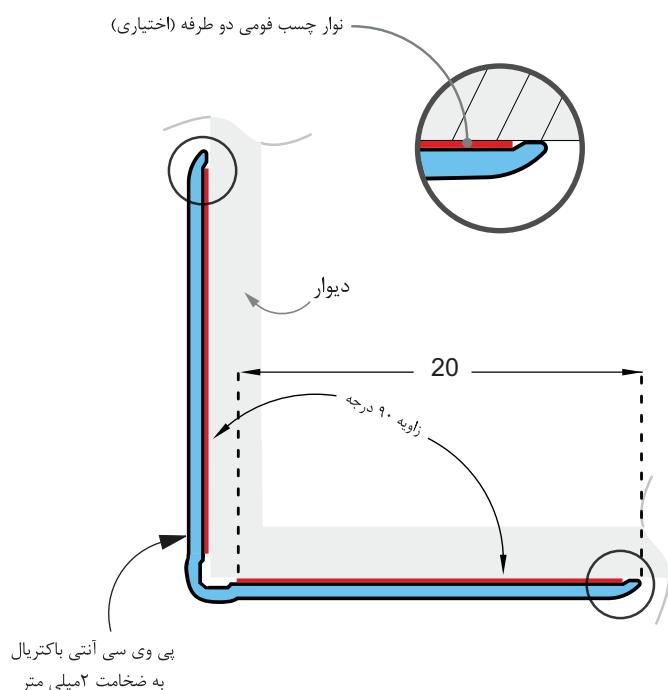



رنگ ۳۲ Miniflex

**توضیحات**

محافظه کنچ مینی فلکس با زاویه متغیر، از جنس پی وی سی آنتی باکتریال به ضخامت ۲ میلی متر ساخته شده است. پهنهای هر یک از بال ها ۲۰ میلی متر می باشد. از جمله ویژگی های ساختاری آن: ثبات رنگ در برابر اشعه UV، مواد ضد عفونی کننده و خاصیت آنتی باکتریال می باشد. این محصول کاملا قابل شستشو و قابل ضد عفونی می باشد.


- محیط زیست: این محصول ۱۰۰٪ قابل بازیافت می باشد و در تولید آن از فلزات سنگین استفاده نمی گردد.


- رنگ: رنگ های طراحی شده ی موجود در کارخانه سفید، طوسی، کرم، سبز، آبی و زرد می باشد و ۲۶ رنگ دیگر بنابراین درخواست مشتری قابل تولید هستند.

- روش نصب: توسط چسب به دیوار نصب میگردد، ارتفاع از کف یا همان طول ضربه گیر بنابراین درخواست مشتری قابل تغییر است.

- ایزو و استانداردها:

CE – GMP – ISO 16000-6 – ISO 26987 – ISO 8690

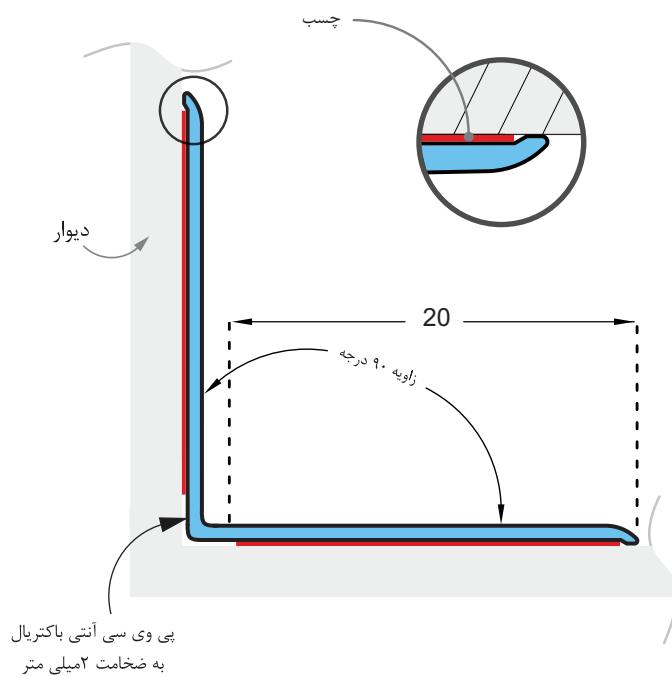



◀ COMBO'CORNER 90 ▶


ضریب گیر کنج دیوار با زاویه ۹۰ درجه

کاربردها

مشخصات

- مدل: ضربه گیر کنج کومبو کرنر ۹۰
- زاویه: ۹۰ درجه
- طول شاخه: ۲ متر
- پهنای هر بال: ۵۰ میلی متر
- ضخامت: ۲ میلی متر
- جنس: آلومینیوم پیوسته و پی وی سی آنتی باکتریال
- نما: بدون بافت
- نصب: پیچ و چسب
- رنگ بندی: ۳۲ رنگ (موجود در ۶ رنگ و قابل سفارش در ۲۶ رنگ دیگر)

ضریب گیر کومبو کرنر محافظی بسیار قوی از جنس آلومینیوم پیوسته و پی وی سی آنتی باکتریال می باشد. نصب این محصول بر روی کنج انواع دیوار (کناف، بتون، آجر و ...) با زاویه ۹۰ درجه که در معرض ضربه و آسیب ممتد قرار دارند، مانند: راهرو ها، انبارها و فضاهای پر تردد در بیمارستان، مطب، خانه سالمندان، آزمایشگاه، اتاق تمیز، رستوران، مدرسه، کارخانه، انبار و سایر فضاهای عمومی بسیار مناسب می باشد.

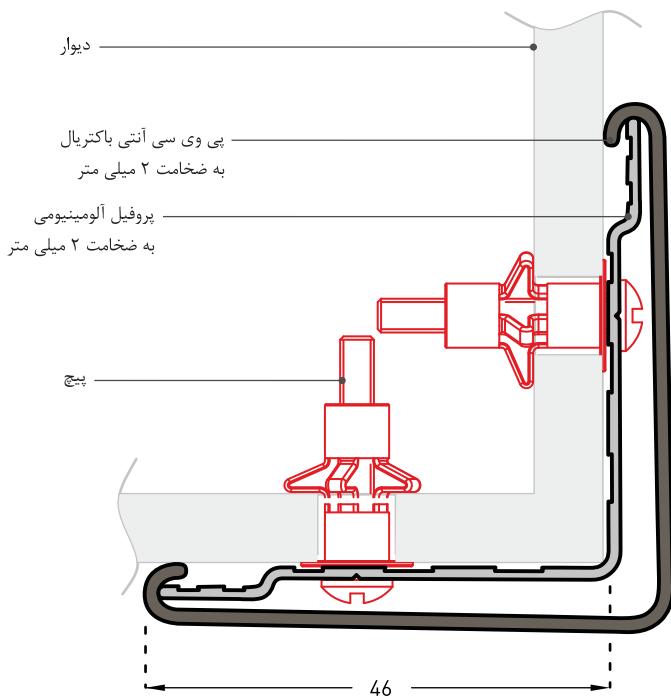



توضیحات

ضریبه گیر کنج کمبو کرنر ۹۰ درجه، از یک پروفیل آلومینیوم پیوسته به عنوان پایه و افزایش دهنده قدرت ضربه پذیری، پروفیل پی وی سی آنتی باکتریال به ضخامت ۲ میلی متر (که بر روی پایه آلومینیومی قرار میگیرد) و بست انتهایی از جنس ABS تشکیل شده است. پهنای هر بال ۵۰ میلی متر می باشد، لبه های پروفیل پی وی سی با زاویه ای طراحی شده است که بر روی پایه آلومینیومی فیکس شود و کاملاً روی دیوار قرار بگیرد، این امر در به حداقل رساندن منافذ مستعد گرد و غبار بسیار تاثیرگذار است.

از دیگر ویژگی های آن: ثبات رنگ در برابر اشعه UV، مواد ضد عفونی کننده و خاصیت آنتی باکتریال می باشد. این محصول کاملاً قابل شستشو و قابل ضد عفونی می باشد.


• محیط زیست: این محصول ۱۰۰٪ قابل بازیافت می باشد و در تولید آن از فلات سنگین استفاده نمی گردد.

• رنگ: رنگ های طراحی شده می موجود در کارخانه سفید، طوسی، کرم، سبز، آبی و زرد می باشد و ۲۶ رنگ دیگر بنا به درخواست مشتری قابل تولید هستند.

• روش نصب: اتصال ضربه گیر کمبو کرنر ۹۰ به دیوار در قسمت آلومینیوم پیوسته توسط پیچ انجام می گیرد. ارتفاع از کف و طول ضربه گیر بنا به درخواست کارفرما قابل تغییر است.

• ایزو و استانداردها: CE – GMP – ISO 16000-6 – ISO 26987 – ISO 8690





◀ محفوظ کنج کمبو کرنر ۱۳۵ COMBO'CORNER 135


ضریب گیرکنج دیوار با زاویه ۱۳۵ درجه

کاربردها

مشخصات

- مدل: ضربه گیرکنج کومبو کرنر ۱۳۵
- زاویه: ۱۳۵ درجه
- طول هر شاخه: ۲ متر
- پهنای هر بال: ۵۰ میلی متر
- ضخامت: ۲ میلی متر
- جنس: آلومینیوم و پی وی سی آنتی باکتریال
- نما: بدون بافت
- نصب: پیچ و چسب
- رنگ بندی: ۳۲ رنگ (موجود در ۶ رنگ و قابل سفارش در ۲۶ رنگ دیگر)

ضریب گیرکنج کومبو کرنر با زاویه ۱۳۵ درجه، محفوظی بسیار قوی از جنس آلومینیوم پیوسته و پی وی سی آنتی باکتریال می باشد، نصب این محصول بر روی کنج انواع دیوار (کناف، بتون، آجر و ...) با زاویه ۱۳۵ درجه که در معرض ضربه و آسیب ممتد قرار دارند مانند: دیوار خارجی سرویس ها در داخل اتاق های بستری، راهرو ها، انبار ها و فضای های پر تردد در بیمارستان، مطب، خانه سالمندان، آزمایشگاه، رستوران، مدرسه، کارخانه، انبار و سایر فضاهای عمومی بسیار مناسب می باشد.

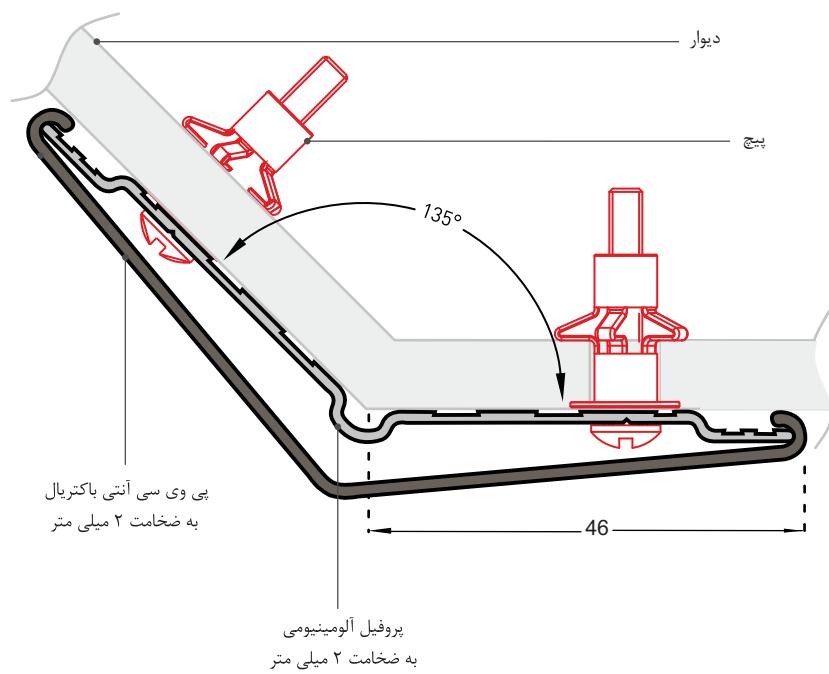




توضیحات


ضربه گیر کنج کمبو کرنر 135° از یک پروفیل آلومینیوم به عنوان پایه و افزایش دهنده قدرت ضربه پذیری، پروفیل پی وی سی آنتی باکتریال به ضخامت ۲ میلی متر (که بر روی پایه آلومینیومی قرار میگیرد) و بست انتهایی از جنس ABS تشکیل شده است. پهنهای هر بال ۵۰ میلی متر می باشد، لبه های پروفیل با زاویه ای طراحی شده است که بر روی پایه فیکس شود و کاملاً روی دیوار قرار بگیرد این نکته در به حداقل رساندن منافذ مستعد گرد و غبار بسیار تاثیرگذار است. از دیگر ویژگی های آن: ثبات رنگ در برابر اشعه UV، مواد ضد عفونی کننده و خاصیت آنتی باکتریال می باشد. این محصول کاملاً قابل شستشو و قابل ضد عفونی می باشد.

- محیط زیست: این محصول ۱۰۰٪ قابل بازیافت می باشد و در تولید آن از فلزات سنگین استفاده نمی گردد.
- رنگ: رنگ های طراحی شده می موجود در کارخانه سفید، طوسی، کرم، سبز، آبی و زرد می باشد و رنگ دیگر بنای درخواست مشتری قابل تولید هستند.
- روش نصب: اتصال ضربه گیر کمبو کرنر 135° به دیوار در قسمت آلومینیوم پیوسته توسط پیچ انجام می گردد. ارتفاع از کف و طول ضربه گیر بنای درخواست کارفرما قابل تغییر است.
- ایزو و استانداردها: CE – GMP – ISO 16000-6 – ISO 26987 – ISO 8690

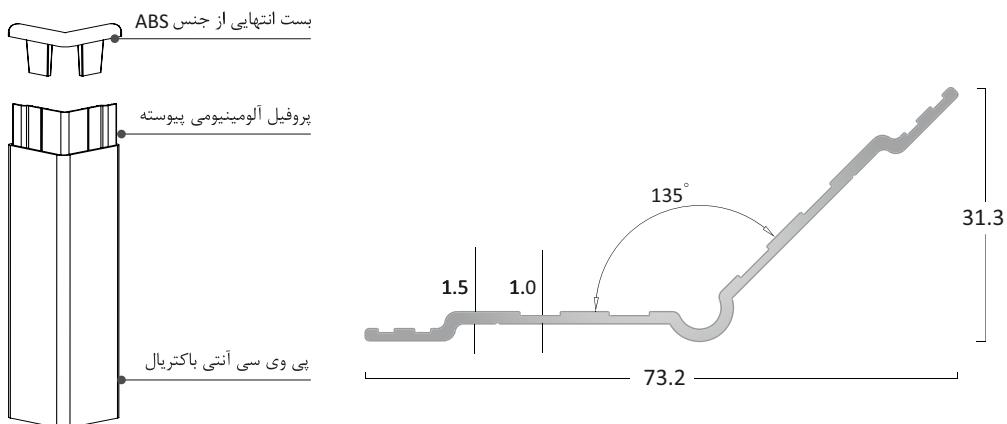


پنل های محافظ دیوار

پنل های دیواری ever یا همان دیوارپوش ها، مخصوصاً لایه هستند که برای محافظت از دیوار استفاده می گردند. در فضاهایی که رفت و آمد افراد یا وسیله هایی مثل: ترولی، صندلی، ویلچیر، تخت و ... زیاد است، دیوارها دائماً در معرض آسیب قرار دارند، پنل های پی وی سی آنتی باکتریال ever، جهت جلوگیری از رسیدن آسیب و خط و خش حاصل از جایه جایی ها طراحی شده است که علاوه بر محافظت، به دلیل داشتن خاصیت آنتی باکتریالی به رعایت حداکثر بهداشت در محیط نیز کمک می کند. این پنل ها را میتوان به عنوان دیوار پوش (از کف تا سقف) و یا به عنوان محافظ دیوار (در هر ابعادی برای بخش هایی از دیوار که در معرض آسیب می باشد) نصب کرد.




WALL PROTECTION PANELS

Wall Protection Panels



PROTECTION



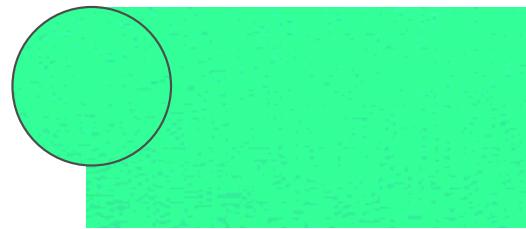

دیوارپوش دکوشاک DECOCHOC

دیوارپوش و پنل محافظ دیوار




مشخصات

- مدل: محافظ و پوشاننده دیوار دکوشاک
- طول: ۳ متر
- عرض: ۱۳۰ متر
- ضخامت: ۲ میلی متر
- جنس: پی وی سی آنتی باکتریال
- ویژگی محصول: قابل برش در ابعاد مختلف
- نما: دارای بافت
- اجزای نصب: چسب و نوارهای جوش پی وی سی
- رنگ بندی: ۳۲ رنگ


کاربردها

دیوارپوش و محافظ دیوار دکوشاک برای پوشاندن کامل یا بخش هایی از دیوار که به صورت مداوم در معرض ضربه و آسیب قرار دارند، طراحی شده است. پنل دکوشاک را می توان بر روی انواع دیوار (کناف، بتن، آجر و...) در بیمارستان، کیلینیک، مطب، خانه سالمندان، آزمایشگاه، اتاق تمیز، رستوران، مدرسه، مهدکودک، سالن ورزشی، راهرو ها، آنبارها و سایر فضاهای پر تردد نصب کرد. نصب این پنل به عنوان «محافظ دیوار» تا ارتفاع ۱.۳۰ متر و نصب به عنوان «دیوارپوش» از کف تا سقف صورت می پذیرد.

سطح پنل دکوشاک دارای بافت می باشد که به شکلی کاربردی و استاندارد طراحی شده است از این رو در مقابل ضربه، خط و خش و مواد شوینده با دوام تر می باشد.

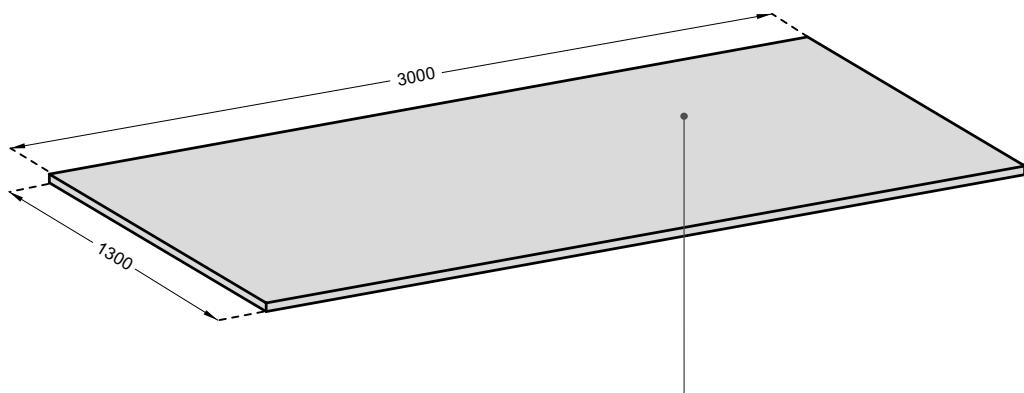

پی وی سی آنتی باکتریال
به ضخامت ۲ میلی متر

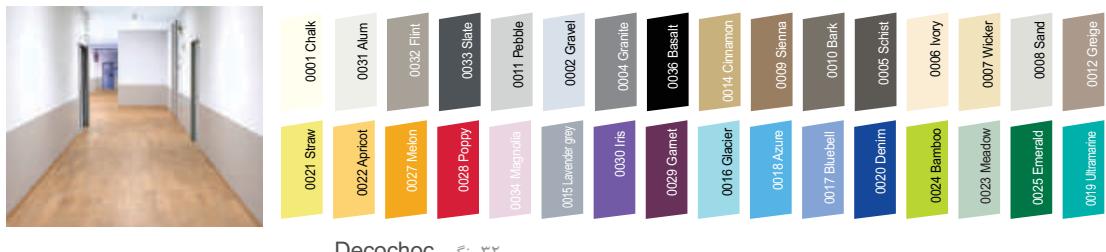

Decochoc رنگ ۳۲



توضیحات

دیوارپوش و محافظ دیوار دکوشاک از جنس پی وی سی سخت و آنتی باکتریال ساخته شده است. طول هر پنل این محصول ۳ متر، عرض ۱.۳۰ متر و ضخامت ۲ میلی متر می باشد. خاصیت آنتی باکتریالی، نصب سریع و وزن سبک این محصول از ویژگی های منحصر به فرد آن می باشد. جوش دادن درز بین پنل ها با نوار پی وی سی بسیار حائز اهمیت می باشد زیرا سبب یکپارچه شدن سطح پنل ها در نقطه اتصال شده و این امر در رعایت حداکثر بهداشت بسیار موثر است. از دیگر خصوصیات آن: ثبات رنگ در برابر اشعه UV، مواد ضد عفونی کننده و خاصیت آنتی باکتریالی می باشد. این محصول کاملا قابل شستشو و قابل خدمت عفونی می باشد. از خصوصیات ذکر شده می توان نتیجه گرفت که این محصول برای محیط هایی که نیاز به رعایت بهداشت دارند، بسیار مناسب است.

- محیط زیست: این محصول ۱۰۰٪ قابل بازیافت می باشد و در تولید آن از فلزات سنگین استفاده نمی گردد.

- روش نصب: پنل توسط چسب نصب می گردد و درزهای بین دو پنل با نوارهای پی وی سی جوش داده می شود.

- رنگ: ۳۲ رنگ که توسط طراحان ماز طیف رنگ های استاندارد انتخاب شده است.


- ایزو و استانداردها: ISO 8690 – ISO 26987 – CE – GMP – ISO 16000-6

برای اجرای کامل تر و بهتر این پنل ها استفاده از محصولات زیر پیشنهاد میگردد:


- فینالو (fin'Alu): پروفیل آلومینیومی آنودایزد شده برای قسمت انتهایی و نقطه اتصال پنل با دیگر سطوح.

- فین کالر (fin'Color): پروفیل پی وی سی برای قسمت انتهایی و نقطه اتصال پنل با سطوح دیگر (قابل سفارش در ۳۲ رنگ).


- نوار پی وی سی (welding rods): نواری از جنس پی وی سی برای جوش دادن درز و گوشه پنل ها (قابل سفارش در ۳۲ رنگ).

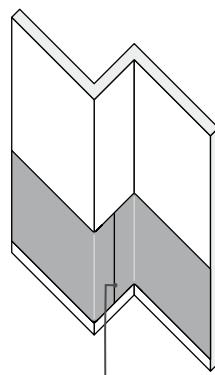

درزجوش اتصال

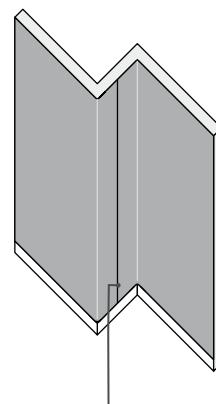

درزجوش اتصال

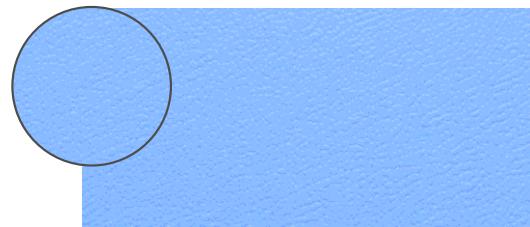

دیوارپوش دکوفرسک DECOFRESC ◀


دیوارپوش و محافظ دکوراتیو دیوار

کاربردها

مشخصات

- مدل: محافظ و پوشاننده دیوار دکوفرسک
- طول: ۳ متر
- عرض: ۱۳۰ متر
- ضخامت: ۲ میلی متر
- جنس: پی وی سی آنتی باکتریال
- شاخص محصول: قابل برش در ابعاد و طرح های مختلف
- نما: دارای بافت
- اجزای نصب: چسب و نوار جوش های پی وی سی
- رنگ بندی: ۳۲ رنگ


یک محافظ دکوراتیو بر روی دیوار که با استفاده از آن فضای محیط بسیار پویا و زیبا می شود. این پنل را می توان بر روی انواع دیوار (کناف، بتون، آجر و ...) در بیمارستان، مطب، کیلینیک، خانه سالمندان، آزمایشگاه، اتاق تمیز، رستوران، مدرسه، مهدکودک، سالن ورزشی و... استفاده کرد.

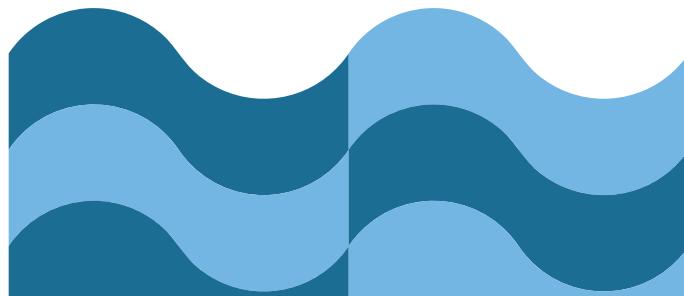

Wave



Cloud

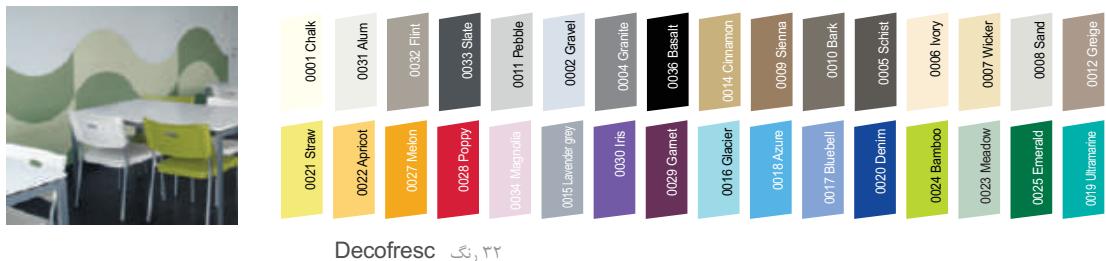

Decofresc رنگ ۳۲

**توضیحات**

دیوارپوش و محافظ دیوار دکوفرسک از جنس پی وی سی سخت و آنتی باکتریال می باشد. طول هر پنل این محصول ۳ متر، عرض ۱.۳۰ متر و ضخامت ۲ میلی متر می باشد. طراحی اختصاصی بر اساس نیاز کارفرما، خاصیت آنتی باکتریالی، نصب سریع و سبک بودن این محصول از ویژگی های منحصر به فرد آن می باشد. این محصول در کارخانه به شکل و طرح مورد نظر برش داده می شود و به صورت ورق ارسال می گردد و در هنگام نصب به شکل طرح اصلی خود در کنار هم قرار می گیرد.


• محیط زیست: این محصول ۱۰۰٪ قابل بازیافت می باشد و در تولید آن از فلزات سنگین استفاده نمی گردد.

• روش نصب: پنل ها توسط چسب نصب می گردد و درزهای بین دو پنل با نوارهای پی وی سی جوش داده می شود.

• رنگ: ۳۲ رنگ که توسط طراحان ما از رنج رنگ های استاندارد انتخاب شده است.

• ایزو و استانداردها: CE – GMP – ISO 16000-6 – ISO 26987 – ISO 8690

پی وی سی آنتی باکتریال
به ضخامت ۲ میلی متر

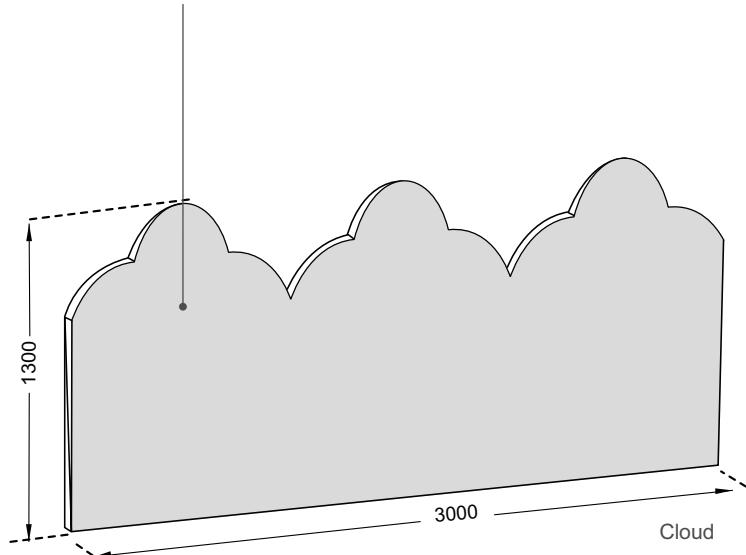



دیوارپوش دکوکیلین DECOCLEAN ◀

دیوارپوش و پنل محافظ دیوار بدون بافت

کاربردها

مشخصات

- مدل: محافظ و پوشاننده دیوار دکوکیلین
- طول: ۳ متر
- عرض: ۱۳۰ متر
- ضخامت: ۲ میلی متر
- جنس: پی وی سی آنتی باکتریال
- ویژگی محصول: قابل برش در ابعاد مختلف
- نما: بدون بافت
- اجزای نصب: چسب و نوارهای جوش پی وی سی
- رنگ بندی: ۳۲ رنگ

در طراحی این محصول کلیه استانداردهای اتاق عمل و فضاهای مشابه، به خصوص بدون بافت بودن سطح دیوارپوش رعایت شده است. پنل دکوکیلین رامی توان بر روی انواع دیوار (کناف، بتون، آجر و ...) نصب کرد.

این پنل برای محیط هایی مانند:

اتاق عمل

اتاق مراقبت های ویژه


اتاق پیوند اعضاء

اتاق ایزوله

اتاق زایمان

اتاق تمیز

و همه فضاهایی که اولویت آن رعایت حداکثر بهداشت می باشد، توصیه می شود.

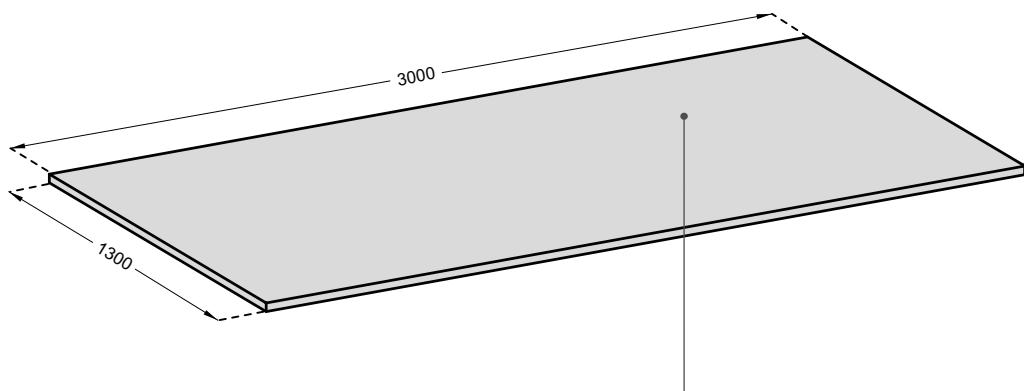

پی وی سی آنتی باکتریال
به ضخامت ۲ میلی متر



Decolean رنگ ۳۲

0021 Straw	0001 Chalk
0022 Apricot	0031 Alum
0027 Melon	0032 Flint
0028 Poppy	0033 Slate
0034 Magnolia	0011 Pebble
0015 Lavender grey	0002 Gravel
0050 Iris	0004 Granite
0029 Garnet	0036 Basalt
0016 Glacier	0014 Cinnamon
0018 Azure	0009 Sienna
0017 Bluebell	0010 Bark
0020 Denim	0005 Schist
0024 Bamboo	0006 Ivory
0023 Meadow	0007 Wicker
0025 Emerald	0008 Sand
0019 Ultramarine	0012 Greige



توضیحات


پنل دیوار پوش دکوکیلین از جنس پی وی سی آنتی باکتریال می باشد که از پی وی سی سخت و با سطحی بدون بافت ساخته شده است. طول هر پنل این محصول ۳ متر، عرض ۱.۳۰ متر و ضخامت ۲ میلی متر می باشد. خاصیت آنتی باکتریالی، نصب سریع و سبک بودن این محصول از ویژگی های منحصر به فرد آن می باشد. جوش دادن درز بین پنل ها با نوار پی وی سی بسیار حائز اهمیت می باشد زیرا سبب یکپارچه شدن سطح پنل ها در نقطه اتصال شده و این امر در رعایت حداکثر بهداشت بسیار موثر است.

• محیط زیست: این محصول ۱۰۰٪ قابل بازیافت می باشد و در تولید آن از فلزات سنگین استفاده نمی گردد.

• روش نصب: پنل توسط چسب نصب میگردد و درزهای بین دو پنل با نوار پی وی سی جوش داده می شود.


• رنگ: ۳۲ رنگ که توسط طراحان ما از رنج رنگ های استاندارد انتخاب شده است.

• ایزو و استانداردها: CE-GMP-ISO 16000-6-ISO 26987-ISO 8690

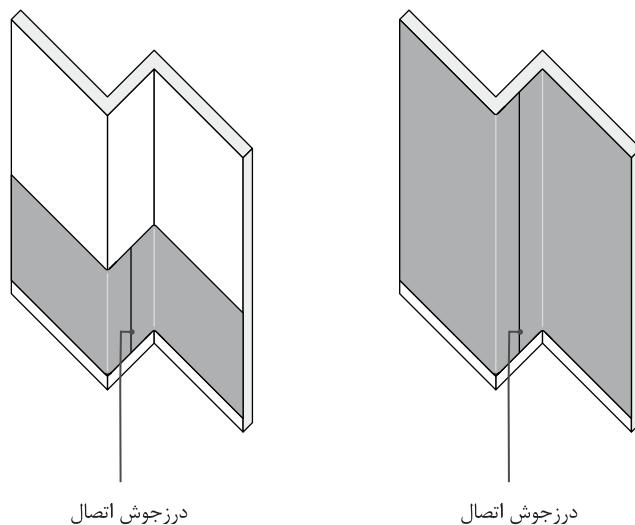

درزجوش اتصال

درزجوش اتصال

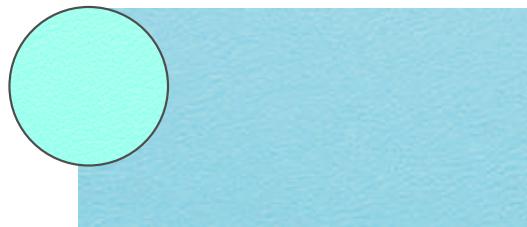

دیوارپوش دکوشک ضد آب DECOCHOC H₂O ◀


دیوارپوش و پنل محافظ برای فضاهای مرطوب

کاربردها


مشخصات

- مدل: محافظ و پوشاننده دیوار دکوشک ضد آب
- طول: ۳ متر
- عرض: ۱۳۰ متر
- ضخامت: ۲ میلی متر
- جنس: پی وی سی آنتی باکتریال
- ویژگی محصول: قابل برش در ابعاد مختلف
- نما: دارای بافت
- اجزای نصب: چسب ضد آب و نوارهای پی وی سی ضد آب
- رنگ بندی: ۳۲ استاندارد

این پنل برای فضاهای مرطوب مانند: حمام، توالت، آشپزخانه و سایر فضاهایی که با آب در تماس هستند، طراحی شده است. سطح رویی این پنل، مات و دارای بافت کمی می باشد تا زماندن رد آب و خط و خش روی آن جلوگیری شود. دکوشک ضد آب رامی توان بر روی انواع دیوار (کناف، بتون، آجر...) در کلیه بیمارستان ها، مطب، کلینیک، خانه سالمندان، آزمایشگاه، اتاق تمیز، رستوران، مدرسه، مهد کودک، سالن ورزشی، راهرو ها، انبارها و... استفاده کرد.

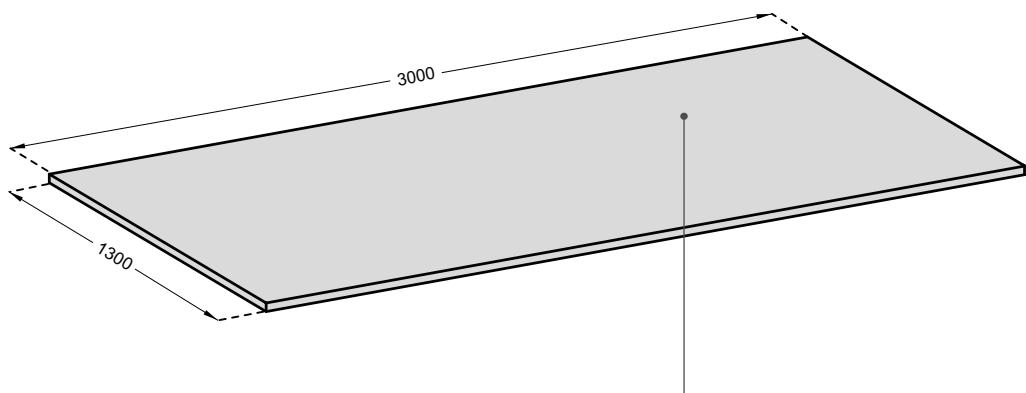

پی وی سی آنتی باکتریال
به ضخامت ۲ میلی متر

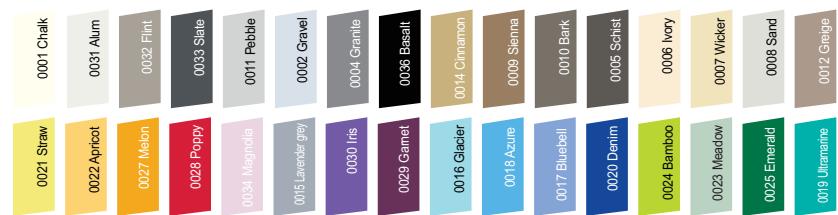

Decochoc H2O رنگ ۳۲



توضیحات


دیوارپوش و محافظ دیوار دکوشاسک ضد آب از جنس پی وی سی آنتی باکتریال و سخت می باشد. طول هر پنل این محصول ۳ متر، عرض ۱.۳۰ متر و ضخامت ۲ میلی متر می باشد. جوش دادن درز بین پنل ها با نوار پی وی سی ضد آب بسیار حائز اهمیت می باشد زیرا سبب یکپارچه شدن سطح پنل ها در نقطه اتصال شده و این امر در رعایت حداکثر بهداشت بسیار موثر است. خاصیت آنتی باکتریال، نصب سریع و سبک بودن این محصول از ویژگی های منحصر به فرد آن می باشد.

- محیط زیست: این محصول ۱۰۰٪ قابل بازیافت می باشد و در تولید آن از فلزات سنگین استفاده نمی گردد.

- روش نصب: پنل توسط چسب ضد آب نصب میگردد و درزهای بین دو پنل با نوار پی وی سی جوش داده می شود.

- رنگ: ۳۲ رنگ که توسط طراحان ما از رنگ رنگ های استاندارد انتخاب شده است.

- ایزو و استانداردها: CE – GMP – ISO 16000-6 – ISO 26987 – ISO 8690.

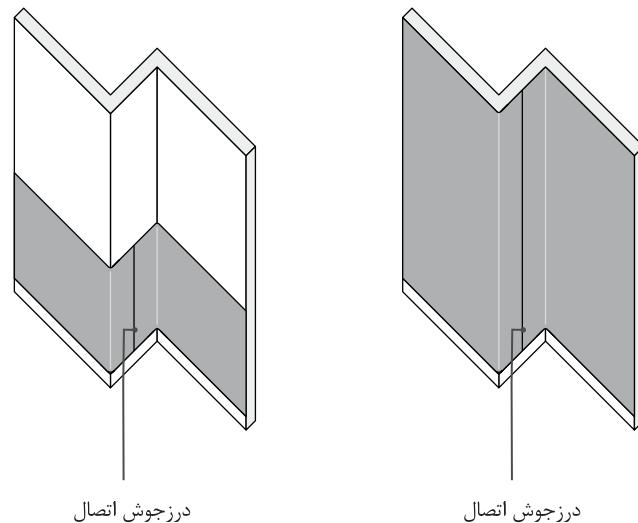



Desert 1 Desert 2 Desert 3

DECOKID دیوارپوش دکوکید



دیوارپوش و محافظ دیوار دکوراتیو کودکانه

کاربردها

مشخصات

- مدل: دیوارپوش و محافظ دیوار دکوکید
- طول: ۳ متر
- عرض: ۱۳۰ متر
- ضخامت: ۲ میلی متر
- جنس: پی وی سی آنتی باکتریال
- شاخص های محصول: قابل برش در ابعاد و اشکال مختلف
- نما: دارای بافت
- اجزای نصب: چسب و نوارهای جوش پی وی سی
- رنگ بندی: ۳۲ رنگ

یک دیوارپوش و محافظ دکوراتیو که برای استفاده در محیط های مخصوص کودکان مناسب می باشد. این پتل ها مانند نقاشی روی دیوار باعث ایجاد فضایی بسیار جذاب و زیبا می شوند که در عین زیبایی، محافظتی با دوام، بهداشتی و ضربه گیر است. این پتل را می توان در محیط مهد کودک، اتاق بازی، بخش کودکان بیمارستان، مطب اطفال، کیلینیک اطفال، رستوران، مدرسه، سالن ورزشی و... استفاده کرد.



Moor



Mountain 1



Desert and Camels




Mountain 2



Field



Mountain 3

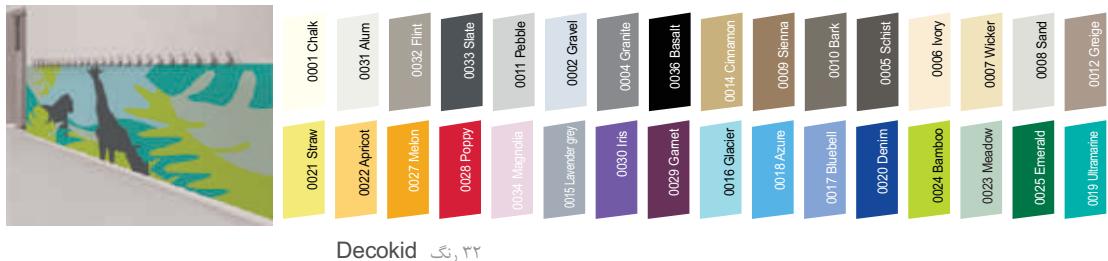

توضیحات

پنل محافظ دکوکید از جنس پی وی سی آنتی باکتریال می باشد. طول این محصول ۳ متر، عرض ۱.۳۰ متر و ضخامت ۲ میلی متر می باشد. طراحی اختصاصی بر اساس نیاز کارفرما، خاصیت آنتی باکتریالی، نصب سریع و سبک بودن این محصول از ویژگی های منحصر به فرد آن می باشد. این محصول در کارخانه به شکل مورد نظر برش داده می شود، به صورت ورق ارسال می گردد و در هنگام نصب به شکل طرح اصلی خود در کنار هم قرار می گیرد.

- محیط زیست: این محصول ۱۰۰٪ قابل بازیافت می باشد و در تولید آن از هیچگونه فلزات سنگینی استفاده نمی گردد.

- روش نصب: پنل توسط چسب نصب می گردد و درز بین دو پنل بناوارهای پی وی سی جوش داده می شود.

- رنگ ۳۲: رنگ که توسط طراحان ما از رنچ رنگ های استاندارد انتخاب شده است.

- ایزو و استانداردها: CE-GMP-ISO 16000-6-ISO 26987-ISO 8690



Sea 1



Jungle 1



Sea 2



Jungle 2



Sea 3



Jungle 3



پروفیل پایانی فینالو FIN'ALU



پروفیل انتهایی آلمینیومی

کاربردها

مشخصات

- مدل: پروفیل انتهایی آلمینیومی فینالو (L شکل)
- قطع عرضی: ۳۷/۵ میلی متر
- قسمت نمایان: ۱۸ میلی متر
- قسمت پنهان ۳۷/۵ میلی متر
- طول: ۳ متر
- جنس: آلمینیوم
- اجزای نصب: چسب یا پیچ
- رنگ بندی: آلمینیوم آنودایز

پروفیل آلمینیومی فینالو با طراحی L شکل در قسمت انتهایی، یک فینیشینگ دکوراتیو برای انواع دیوارپوش، پنل محافظت دیوار، انواع کفپوش و... می باشد. این محصول را می توان در کلیه راهروها، انبارها و فضاهای پرتردد در بیمارستان، هتل، مطب، خانه سالمندان، آزمایشگاه، اتاق تمیز، رستوران، مدرسه و سایر فضاهای عمومی که در آن دیوارپوش یا کفپوش استفاده می شود، نصب کرد.


توضیحات


پروفیل آلمینیومی فینالو به صورت عمودی و افقی برای فینیشینگ پنل های دیوارپوش، پنل محافظت دیوار، موکت، انواع کفپوش و... به ضخامت ۲ میلی متر، طراحی شده است. این پروفیل به صورت پیوسته تولید می گردد.

- محیط زیست: این محصولات ۱۰۰٪ قابل بازیافت می باشند.

- روش نصب: با چسب یا پیچ نصب می گردد.

- رنگ: آلمینیوم آنودایز

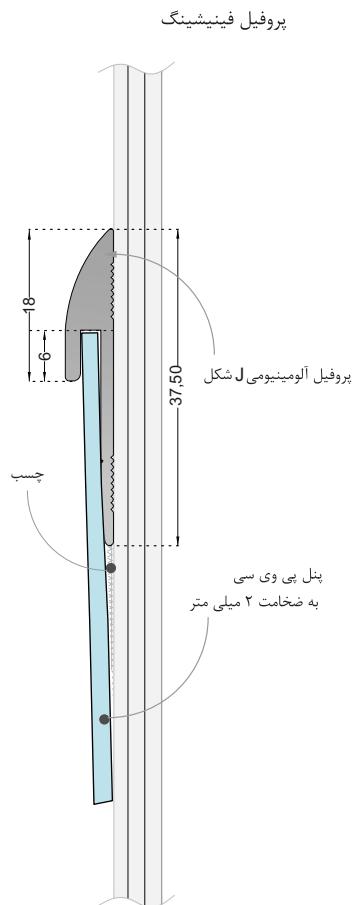

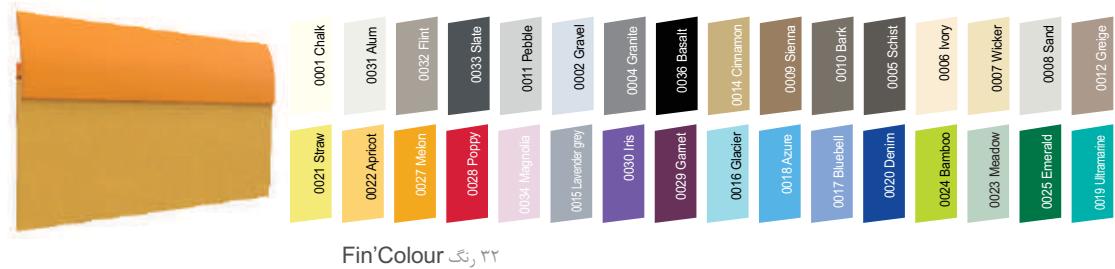

پروفیل پایانی فین کالر FIN'Colour



پروفیل پایانی پی وی سی آنتی باکتریال

کاربردها

مشخصات

- مدل: پروفیل پی وی سی فین کالر انتهایی L شکل
- قطع عرضی: $37/5$ میلی متر
- قسمت نمایان: $20/5$ میلی متر
- قسمت پنهان: $26/5$ میلی متر
- طول: ۳ متر
- جنس: پروفیل پی وی سی پیوسته
- اجزای نصب: چسب
- رنگ بندی: ۳۲ رنگ

پروفیل پی وی سی فین کالر با طراحی L شکل در قسمت انتهایی یک فینیشینگ برای انواع پنل محافظ دیوار، دیوارپوش و موکت می باشد. این محصول را می توان در در بیمارستان، هتل، مطب، خانه سالماندان، آزمایشگاه، اتاق تمیز، رستوران، مدرسه و سایر فضاهای مشابه نصب کرد. رنگ بندی این محصولات مطابق با رنگ پنل های محافظ دیوارپوش می باشد.

توضیحات


پروفیل پی وی سی فین کالر به صورت عمودی و افقی برای فینیشینگ پنل های دیوارپوش، موکت، کفپوش و محافظ دیوار به ضخامت ۲ میلی متر طراحی شده است.

- محیط زیست: این محصول ۱۰۰٪ قابل بازیافت می باشد و در تولید آن از هیچگونه فلزات سنگین استفاده نمی گردد.

روش نصب: توسط چسب یا پیچ نصب می گردد.


رنگ: ۳۲ رنگ توسعه طراحان ما از طیف رنگ های استاندارد انتخاب شده است.

پروفیل پی وی سی آنتی باکتریال
به ضخامت ۱.۱ میلی متر

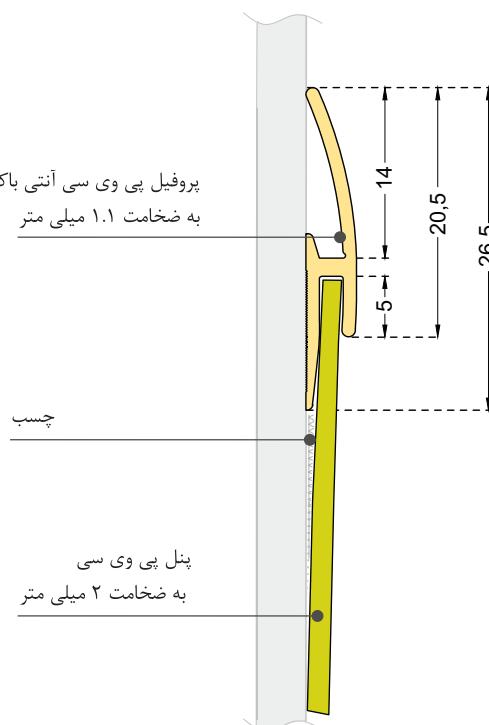


محافظه درب

در ساختمان های عمومی، درب ها عناصری هستند که در معرض بیشترین آسیب قرار دارند، به ویژه سطح روی درب مستعد ضربه و آسیب ناشی از برخورد اجسام مختلفی مانند: ترولی ها، تخت ها، صندلی های چرخدار و دیگر اجسام متحرک می باشند. از این رو استفاده از محافظه درب سیار ضروری و مهم می باشد زیرا علاوه بر محافظت از درب ها می توان با پوشش و طراحی اصولی، یک محیط دکوراتیو را نیز شکل داد.


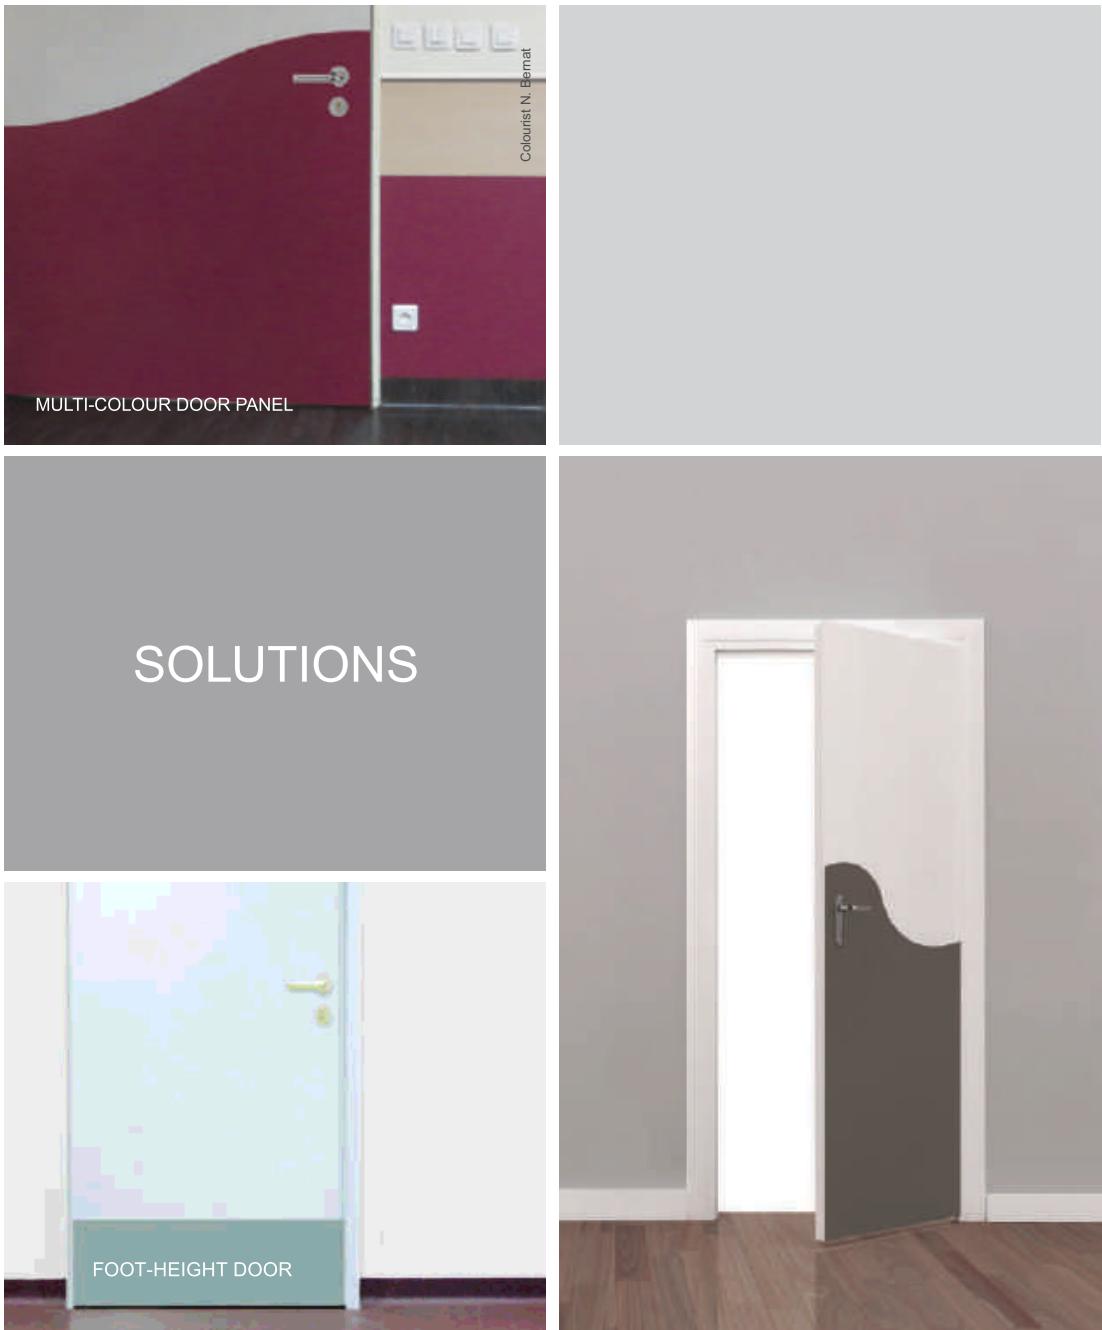


DOOR PROTECTION PANELS

Door Protection Panels



DOOR PROTECTION

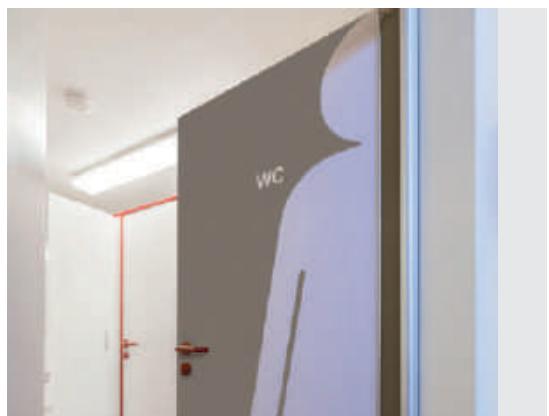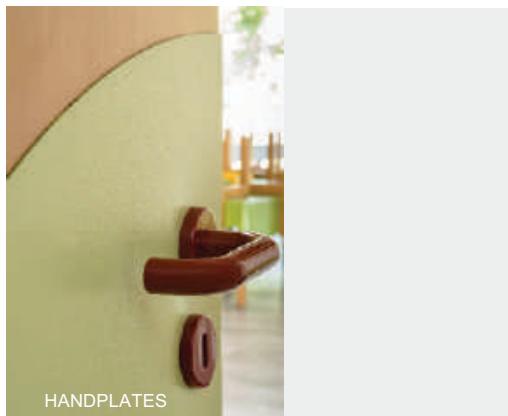

INLAID SIGNAGE



Decochoc رنگ ۳۲

0001 Chalk	0031 Alum	0032 Flint	0033 State	0011 Pebble	0002 Gravel	0004 Granite	0036 Basalt	0014 Cinnamon	0009 Sienna	0010 Bark	0005 Schist	0006 Ivory	0007 Wicker	0008 Sand	0012 Greige
0021 Straw	0022 Apricot	0027 Melon	0028 Poppy	0034 Magnolia	0015 Lavender grey	0030 Iris	0029 Garnet	0016 Glacier	0018 Azure	0017 Bluebell	0020 Denim	0024 Bamboo	0023 Meadow	0025 Emerald	0019 Ultramarine



FOOT-HEIGHT DOOR پنل پاخور درب



پنل محافظ درب در ارتفاع پاخور

توضیحات

مشخصات

- مدل: محافظ پاخور درب
- ضخامت: ۲ میلی متر
- طول: ۳ متر
- عرض: ۱/۳۰ متر
- جنس: پی وی سی آنتی باکتریال
- نما: دارای بافت
- نصب: چسب یا نوارهای فومی چسب دار
- رنگ: ۳۲ رنگ



ارتفاع پیشنهادی : ۲۰۰ یا ۳۵۰ میلی متر

پنل محافظ پاخور درب از جنس پی وی سی سخت و آنتی باکتریال تولید شده است.


این پنل در ارتفاع پاخور از لبه پایینی درب (به ارتفاع ۲۰ سانتی متر) نصب می گردد تا از آسیب دیدن درب ها در قسمت پاخور جلوگیری به عمل آورد. این پنل را می توان بر روی کلیه درب های بیمارستان، مطب، کیلینیک، خانه سالمندان، آزمایشگاه، رستوران، مدرسه، مهد کودک، سالن ورزشی، راهرو ها، انبارها و فضاهای پر تردد و... نصب کرد. طراحی اختصاصی بر اساس نیاز و خاصیت آنتی باکتریالی، نصب سریع و سبک بودن این محصول از ویژگی های منحصر به فرد آن می باشد.


محیط زیست: این محصول ۱۰۰٪ قابل بازیافت می باشد و در تولید آن از هیچگونه فلزات سنگین استفاده نمی گردد.

روش نصب: بانوار چسب های فومی یا چسب اکریلیک بر روی سطح درب نصب می گردد.

رنگ: ۳۲ رنگ که توسط طراحان ما از طیف رنگ های استاندارد انتخاب شده است.

ایزو و استانداردها:
CE – GMP – ISO 16000-6 – ISO 26987 – ISO 8690

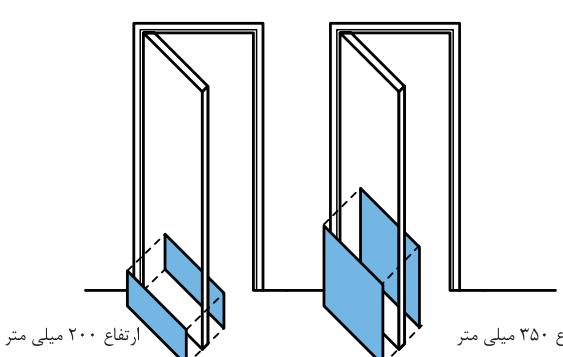

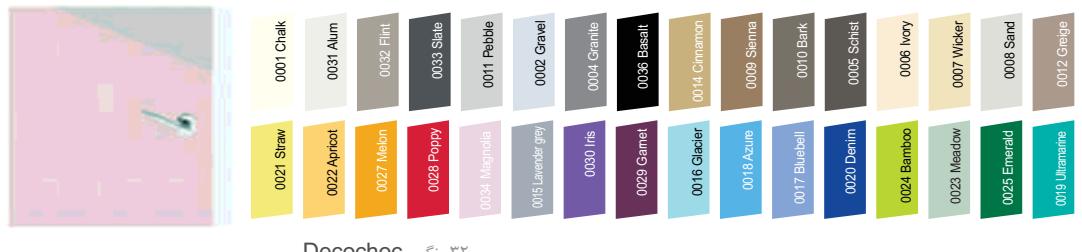

Decochoc رنگ ۳۲



پنل نیم قد درب HALF-HEIGHT DOOR



پنل محافظ و پوشاننده تا ارتفاع نیمه درب

کاربردها

مشخصات

- مدل: پنل محافظ و پوشاننده نیمه درب
- ارتفاع: ۸۰ یا ۱۳۰ سانتی متر
- ضخامت: ۲ میلی متر
- طول: ۳ متر
- ویژگی: قابلیت برش در ابعاد مختلف
- جنس: پی وی سی آنتی باکتریال
- نما: دارای بافت
- نصب: نوار چسب دوطرفه فومی یا چسب اکرلیک
- رنگ: ۳۲ رنگ

این محصول یک محافظ و پوشاننده عالی برای درب ها می باشد که در عین حال به دلیل طیف رنگی گسترده این پنل ها جنبه دکوراتیو و زیبایی بخشی به محیط رانیز دارد. این پنل را می توان بر روی کلیه درب های بیمارستان، مطب، کیلینیک، خانه سالمندان، آزمایشگاه، رستوران، مدرسه، مهد کودک، سالن ورزشی و... نصب کرد.

این پنل برای محافظت از درب در دو ارتفاع ۸۰ سانتی متر (زیر دستگیره درب) و ۱۳۰ سانتی متر (بالای دستگیره درب) نصب می گردد.

توضیحات

این پنل محافظ و پوشاننده از جنس پی وی سی آنتی باکتریال و سخت تولید شده است. طول هر پنل این محصول ۳ متر، عرض ۱.۳۰ متر و ضخامت ۲ میلی متر می باشد.

طراحی اختصاصی این محصول بر اساس نیاز کارفرما، خاصیت آنتی باکتریال، نصب سریع و سبک بودن از ویژگی های منحصر به فرد آن می باشد.


- محیط زیست: این محصول ۱۰۰٪ قابل بازیافت می باشد و در تولید آن محصول از هیچگونه فلزات سنگین استفاده نمی گردد.

• روش نصب: این محصول با نوار چسب های دوطرفه فومی یا چسب اکرلیک بر روی سطح درب نصب می گردد.


• رنگ: ۳۲ رنگ که توسعه طراحان ما از رنگ رنگ های استاندارد انتخاب شده است.

• ایزو و استانداردها:

CE – GMP – ISO 16000-6 – ISO 26987 – ISO 8690

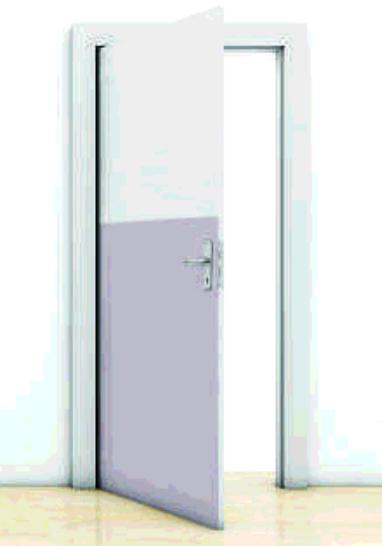

ارتفاع ۱.۳۰ (بالای دستگیره درب)

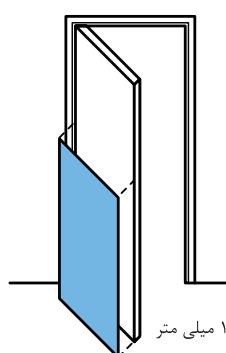

ارتفاع پیشنهادی ۸۰ یا ۱۳۰ میلی متر



0001 Chalk	0031 Alum	0032 Flint	0033 Slate	0011 Pebble	0002 Gravel	0004 Granite	0036 Basalt	0014 Cinnamon	0009 Sienna	0010 Bark	0005 Schist	0006 Ivory	0007 Wicker	0008 Sand	0012 Greige
0021 Straw	0022 Apricot	0027 Melon	0028 Poppy	0034 Magnolia	0015 Lavender grey	0030 Iris	0029 Garnet	0016 Glacier	0018 Azure	0017 Bluebell	0020 Denim	0024 Bamboo	0023 Meadow	0025 Emerald	0019 Ultramarine

Decochoc رنگ ۳۲



پنل درب مونوکالر MONO'COLOUR






پنل محافظ و پوشاننده تا ارتفاع نیمه درب تک رنگ

کاربردها

این محصول به صورت یک تکه، تک رنگ و به طرح دلخواه تولید می‌گردد. این پنل‌ها یک محافظ و پوشاننده عالی برای درب‌های باشد که در عین محافظت، به دلیل تنوع رنگ و قابلیت شکل‌پذیری، جنبه دکوراتیو و زیبایی بخشی به محیط رانیز دارد. این پنل را می‌توان بر روی کلیه درب‌های بیمارستان، مطب، کیلینیک، خانه سالمندان، آزمایشگاه، رستوران، مدرسه، مهدکودک، سالن ورزشی و... نصب کرد.

مشخصات

- مدل: محافظ و پوشاننده درب مونو کالر
- ارتفاع: ۱۳۰ سانتی متر
- ضخامت: ۲ میلی متر
- طول: ۳ متر
- ویژگی: قابلیت برش در ابعاد و اشکال مختلف
- جنس: پی وی سی آنتی باکتریال
- نما: دارای بافت
- نصب: نوار چسب دوطرفه فومی یا چسب اکرلیک
- رنگ: ۳۲ رنگ

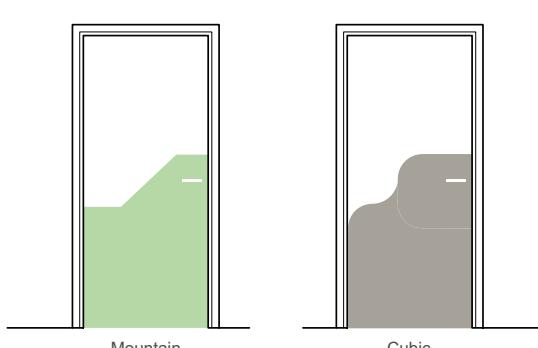

این پنل محافظ و پوشاننده از جنس پی وی سی آنتی باکتریال و سخت تولید شده است. طول هر پنل ۳ متر، عرض ۱.۳۰ متر و ضخامت ۲ میلی متر می‌باشد. طراحی اختصاصی این محصول بر اساس نیاز کارفرما، خاصیت آنتی باکتریال، نصب سریع و سبک بودن این محصول از ویژگی‌های منحصر به فرد آن می‌باشد.

محیط زیست: این محصول ۱۰۰٪ قابل بازیافت می‌باشد و در تولید آن از هیچگونه فلزات سنگین استفاده نمی‌گردد.

روش نصب: این محصول با نوار چسب‌های دوطرفه فومی و یا چسب اکرلیک بر روی سطح درب نصب می‌گردد.

رنگ: ۳۲ رنگ که توسط طراحان ما از طیف رنگ‌های استاندارد انتخاب شده است.

ایزو و استانداردها:
CE – GMP – ISO 16000-6 – ISO 26987 – ISO 8690



Decochoc رنگ ۳۲

0021 Straw	0001 Chalk	0031 Alum	0032 Flint	0033 Slate	0011 Pebble	0002 Gravel	0004 Granite	0036 Basalt	0014 Cinnamon	0009 Sienna	0010 Bark	0005 Schist	0006 Ivory	0007 Wicker	0008 Sand	0012 Greige
0022 Apricot							0050 Iris									
0027 Melon							0029 Garnet									
0028 Poppy							0015 Lavender grey									
0034 Magnolia							0016 Glacier									
							0018 Azure									
							0017 Bluebell									
							0020 Denim									
							0024 Bamboo									
							0023 Meadow									
							0025 Emerald									
							0019 Ultramarine									



MULTICOLOUR پنل درب مولتی کالر



پنل محافظ و پوشاننده تا ارتفاع نیمه درب دو رنگ

کاربردها

مشخصات

- مدل: پنل نیمه درب مولتی کالر
- ارتفاع: ۱۳۰ سانتی متر
- ضخامت: ۲ میلی متر
- طول: ۳ متر
- ویژگی: قابلیت برش در ابعاد و اشکال مختلف
- جنس: پی وی سی آنتی باکتریال
- نما: دارای بافت
- نصب: نوار چسب دوطرفه فومی یا چسب اکرلیک
- رنگ: ۳۲ رنگ

این محصول به صورت دو رنگ و به طرح دلخواه تولید می گردد. یک محافظ و پوشاننده عالی برای درب ها باشد که در عین حال به دلیل تنوع رنگ و قابلیت شکل پذیری این پنل ها جنبه دکوراتیو و زیبایی بخشی به محیط رانیز دارد. این پنل را می توان بر روی کلیه درب های بیمارستان، مطب، کیلینیک، خانه سالمندان، آزمایشگاه، رستوران، مدرسه، مهد کودک، سالن ورزشی و... نصب کرد.

توضیحات

این پنل محافظ و پوشاننده از جنس پی وی سی آنتی باکتریال و سخت تولید شده است. طول هر پنل ۳ متر، عرض ۱.۳۰ متر و ضخامت ۲ میلی متر می باشد. طراحی اختصاصی این محصول بر اساس نیاز کارفرماء، خاصیت آنتی باکتریال، نصب سریع و سبک بودن این محصول از ویژگی های منحصر به فرد آن می باشد.


• محیط زیست: این محصول ۱۰۰٪ قابل بازیافت می باشد و در تولید آن از هیچگونه فلزات سنگین استفاده نمیگردد.

• روش نصب: این محصول با نوار چسب های دوطرفه فومی یا چسب اکرلیک بر روی سطح درب نصب می گردد.


• رنگ: ۳۲ رنگ که توسط طراحان ما از طیف رنگ های استاندارد انتخاب شده است.

ایزو و استانداردها:

CE – GMP – ISO 16000-6 – ISO 26987 – ISO 8690




Stratum




Cubic


Comma



Stairs



Rainbow



Decochoc رنگ ۳۲

0001 Chalk	0031 Alum	0032 Flint	0033 State	0011 Pebble	0002 Gravel	0004 Granite	0036 Basalt	0114 Cinnamon	0009 Sienna	0010 Bark	0005 Schist	0006 Ivory	0007 Wicker	0008 Sand	0012 Greige
0021 Straw	0022 Apricot	0027 Melon	0028 Poppy	0034 Magnolia	0015 Lavender grey	0030 Iris	0029 Garnet	0016 Glacier	0018 Azure	0017 Bluebell	0020 Denim	0024 Bamboo	0023 Meadow	0025 Emerald	0019 Ultramarine



HANDPLATES محافظ پشت دستگیره



پنل محافظ پشت دستگیره درب

کاربردها

این محصول—ول جهت جلوگیری از کثیفی و ضربه های احتمالی، با اشکال از پیش طراحی شده در ابعاد گوناگون تولید شده است تا در پشت دستگیره درب ها قرار گیرد. این پنل دارای جنبه دکوراتیو و زیبایی بخشی به محیط نیز می باشد.

محصولی بسیار مناسب برای مدارس، هتل ها، شرکت ها، رستوران ها، بیمارستان ها، خانه های سالمندان و سایر فضاهای عمومی و پرتردد می باشد.

توضیحات

پنل محافظ و پوشاننده از جنس پی وی سی آنتی باکتریال و سخت تولید شده است. طول و عرض این محصول در ابعاد مختلف آن متفاوت و ضخامت پنل ۲ میلی متر می باشد.

خاصیت همانگی رنگ با محیط، ابعاد و اشکال مختلف، آنتی باکتریال، نصب سریع و سبک بودن این محصول از ویژگی های منحصر به فرد آن می باشد.


محیط زیست: این محصول ۱۰۰٪ قابل بازیافت می باشد و در تولید آن از هیچگونه فلزات سنگین استفاده نمی گردد.

روش نصب: این محصول با نوار چسب های دوطرفه فومی یا چسب اکریلیک بر روی سطح درب نصب می گردد.

رنگ: ۳۲ رنگ که توسعه طراحان ما از بین رنگ های استاندارد انتخاب شده است.

ایزو و استانداردها:

CE—GMP—ISO 16000-6—ISO 26987—ISO 8690

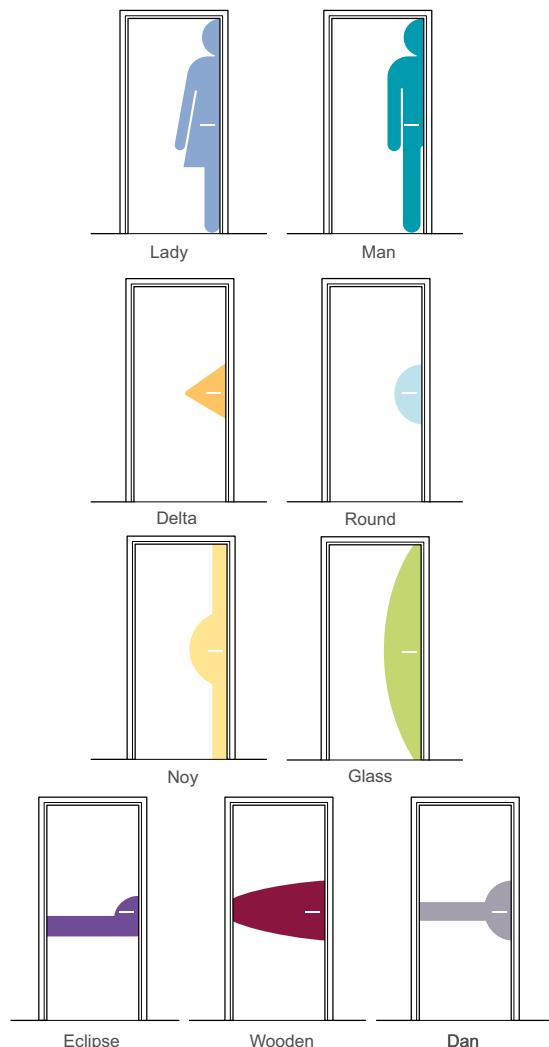



001 Chalk	0031 Alum	0032 Flint	0033 Slate	0011 Pebble	0002 Gravel	0004 Granite	0036 Basalt	0014 Cinnamon	0009 Sienna	0010 Bark	0005 Schist	0006 Ivory	0007 Wicker	0008 Sand	0012 Greige
0021 Straw	0031 Alum	0022 Apricot	0027 Melon	0028 Poppy	0034 Magnolia	0015 Lavender grey	0029 Garnet	0016 Glacier	0018 Azure	0017 Bluebell	0020 Denim	0024 Bamboo	0023 Meadow	0025 Emerald	0019 Ultramarine

Decochoc رنگ ۳۲



پنل پیکتو PICTO PANELS



پنل محافظت تا ارتفاع نیمه درب دارای نشان و علامت

کاربردها

مشخصات

- مدل: پنل نیمه درب دارای نشان و علامت
- ضخامت: ۲ میلی متر
- جنس: پی وی سی آنتی باکتریال
- نمای: دارای بافت
- نصب: نوار چسب دوطرفه فومی یا چسب اکرلیک
- رنگ: ۳۲ رنگ

پنل های پیکتو با اعداد، علامت های ساده و یا کودکانه به شکلی تاثیرگذار و مفهومی طراحی می شوند که در عین محافظت از درب ها به دلیل تنوع در رنگ و شکل، جنبه دکوراتیو و زیبایی بخشی به محیط را نیز دارد. این علامت ها در راهنمایی مراجعه کنندگان نیز بسیار کاربردی هستند زیرا در محیط های مختلف اکثریت مردم به راحتی با دیدن این علامت ها مقصد مورد نظرشان را پیدا می کنند.

توضیحات

این پنل محافظت و پوشاننده از جنس پی وی سی آنتی باکتریال و سخت تولید شده است. طول و عرض این محصول در ابعاد مختلف آن متفاوت و ضخامت پنل ۲ میلی متر می باشد.

طراحی اختصاصی بر اساس نیاز کارفرما، خاصیت آنتی باکتریالی، نصب سریع و سبک بودن این محصول از ویژگی های منحصر به فرد آن می باشد.


محیط زیست: این محصول ۱۰۰٪ قابل بازیافت می باشد و در تولید آن از هیچگونه فلزات سنگین استفاده نمیگردد.

روش نصب: این محصول با نوار چسب های دوطرفه فومی و یا چسب اکرلیک بر روی سطح درب نصب می گردد.

رنگ: ۳۲ رنگ که توسط طراحان ما از طیف رنگ های استاندارد انتخاب شده است.

ایزو و استانداردها:


CE – GMP – ISO 16000-6 – ISO 26987 – ISO 8690

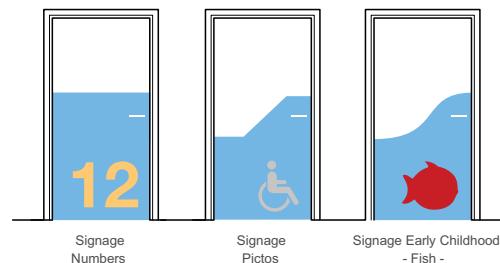

Signage Pictos



Signage Early Childhood drawings

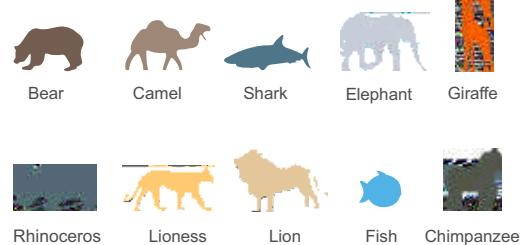

پالت ۳۲ رنگ محصولات پی وی سی ever


NATURAL



0006 Ivory



0014 Cinnamon



0011 Pebble




0001 Chalk




0007 Wicker




0009 Sienna




0002 Gravel



0031 Alum



0008 Sand



0010 Bark



0004 Granite




0032 Flint




0012 Greige



0005 Schist



0036 Basalt




0033 Slate




COLOUR




0024 Bamboo




0016 Glacier



0034 Magnolia




0021 Straw




0023 Meadow



0018 Azure




0015 Lavender Grey



0022 Apricot




0025 Emerald




0017 Bluebell



0030 Iris




0027 Melon



0019 Ultramarine



0020 Denim




0029 Garnet



0028 Poppy




پروفیل های درز ژوئن

در جهت افزایش مقاومت، دوام و ایمنی ساختمان ها، درزهایی در هر بنا اجرا می شود که از خسارات و خرابی های ناشی از انبساط و انقباض ساختمان و همچنین ضربه ساختمان های مجاور به یکدیگر به ویژه هنگام وقوع زلزله جلوگیری به عمل آورد. جهت پوشاندن و پر کردن این درزها، از مصالحی با قابلیت ارتفاعی استفاده می شود. ما با بررسی ضوابط و مقررات ساختمان، انواع متفاوتی از پروفیل های درز ژوئن را طراحی و تولید کرده ایم.

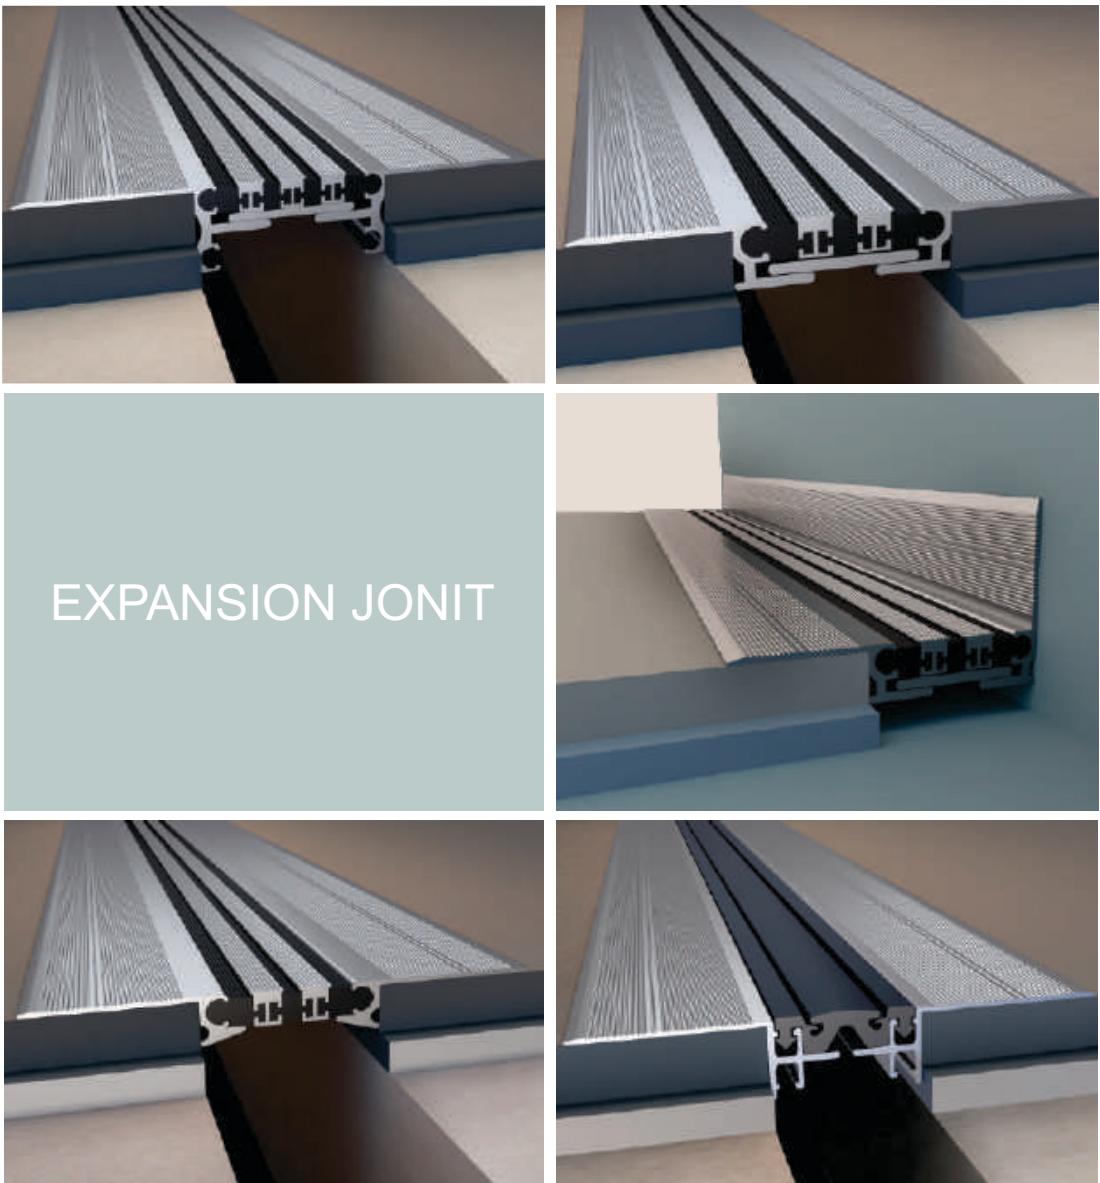


پروفیل های فینیشینگ

Expansion Joints

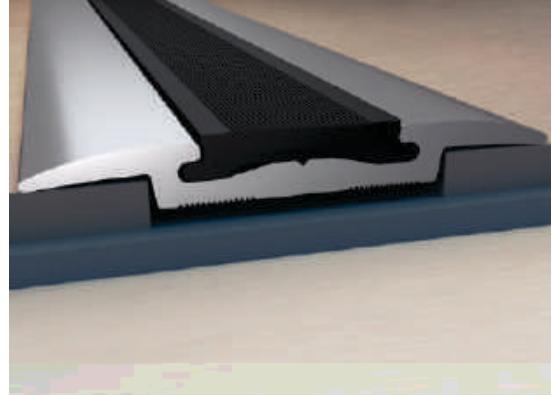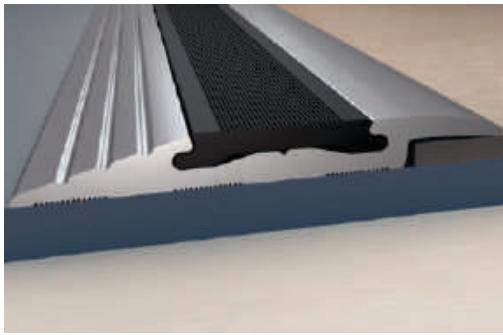

FINISHING





پروفیل های درز ژوئن

توضیحات

پروفیل آلومینیوم و بی وی سی درز ژوئن درز ژوئن های دورافلکس در انواع مختلف برای فضاهایی پر تردد با بار ترافیکی بالا بسیار مناسب می باشد، باله های این محصولات به صورت شیاردار طراحی شده است که باعث اصطکاک و عدم لغزندگی می شود.

پروفیل / کد	جنس	عرض	کاربرد
DURAFLEX E267 	پروفیل آلومینیوم آنودایز شده و لاستیک	۲۰ تا ۵ سانتی متر	برای درز تمام شده کف و دیوار در تمام مکان های پر تردد
DURAFLEX E268 	پروفیل آلومینیوم آنودایز شده و لاستیک	۵/۵ تا ۴/۵ سانتی متر	برای درز تمام شده کف و دیوار در تمام مکان های پر تردد
DURAFLEX E238 	پروفیل آلومینیوم آنودایز شده و لاستیک	۸ تا ۶ سانتی متر	برای درز تمام شده بین کف و دیوار در تمام مکان های پر تردد
DURAFLEX E239 	پروفیل آلومینیوم آنودایز شده و لاستیک	۱۰ تا ۵ سانتی متر	برای درز تمام شده بین کف و دیوار در تمام مکان های پر تردد
DURAFLEX E262 	پروفیل آلومینیوم آنودایز شده و لاستیک	۵ سانتی متر	برای درز تمام شده کف و دیوار در تمام مکان های پر تردد



پروفیل های فینیشینگ

توضیحات

• پروفیل آلومینیومی E480 برای استفاده در قسمتی از پوشش کف می باشد که دو متریال متفاوت در کنار هم کار شده است، یک طرف این پروفیل به صورت زاویه دار یا رمپ می باشد تا عبور برای هر وسیله چرخ داری هم ممکن گردد. این پروفیل برای درز مکان هایی که سنگ یا سرامیک به موکت یا کفپوش می رسد بسیار مناسب می باشد، زیرا به هی پایانی پوشش هایی مانند موکت یا انواع کفپوش، مستعد خرابی، آسیب دیدگی یا نفوذ گرد و غبار و رطوبت می باشد و نیاز است تا به خوبی ثابت و محفوظ شود.

• پروفیل آلومینیومی E490 برای پوشش درز کف هایی مناسب می باشد که دو متریال یکسان در کنار هم کار شده است، زیرا به پوشش هایی مانند موکت یا انواع کفپوش، مستعد خرابی، آسیب دیدگی یا نفوذ گرد و غبار و رطوبت می باشد و نیاز است تا به خوبی ثابت و محفوظ شود. دو طرف این پروفیل به صورت زاویه دار یا رمپ می باشد تا عبور برای هر وسیله چرخ داری از هر دو سمت ممکن گردد.

• قرنیز دیوار از جنس پی وی سی آنتی باکتریال، قابل نصب بر روی انواع دیوار (کناف، بتن، آجر و ...) در کلیه مکان های عمومی پرتردد می باشد. طراحی زاویه دار این محصول در محل اتصال به کف سبب شده است که نظافت کف به سهولت انجام شود و همچنین کمترین فضای برای تجمع گرد و غبار در قسمت اتصال به دیوار ایجاد نماید.

کاربرد	عرض	جنس	پروفیل / کد
برای پوشاندن درز بین سنگ یا سرامیک به موکت یا کفپوش	۴.۸ سانتی متر	پروفیل آلومینیوم آنودایز شده و لاستیک	Trim - E480
برای پوشاندن درز بین کفپوش به کفپوش	۴.۵ سانتی متر	پروفیل آلومینیوم آنودایز شده و لاستیک	Trim - E490
قرنیز دیوار	۸.۵ سانتی متر	پروفیل پی وی سی	Skirting E105



EVE

www.ever-ecc.com

Tel: 25 91761

سب و فنیشنگ



اجزای نصب پنل های پی وی سی

چسب آکرولیک ever

(۳۰۰ تا ۳۵۰ گرم برای هر متر مربع) موجود در حجم ۱۰ کیلوگرم

چسب همه کاره درزگیر




چسب دو طرفه نواری فومی
(برای استفاده روی درب)




چسب دو طرفه نواری



نوار جوش پی وی سی (welding rod)
برای پنل های دیوارپوش پی وی سی مانند دکوشاسک، دکوکیلین،
دکوشاسک ضد آب، دکوفرسک، دکوکید)



کاردک استیل (۲۰۰ میلی متر)




غلطک دو دستگیره ای




کاتر پلکسی بر



تیغ کاتر



جعبه ابزار جوش دیوارپوش LEISTER



دستگاه خمش پنل پی وی سی



EVER®
www.ever-etc.com
Tel: 25917672

ابزار نصب هندریل و ضربه گیر

	متر
	تراز لیزری
	آچار آن
	چکش پلاستیکی
	چکش
	پیچ گشته
	چاک لاین
	کاتر
	پیچ بند شارژی
	دریل شارژی
	سشوار صنعتی
	دریل چکشی
	اره فارسی بر



ATTESTATION OF COMPLIANCE

Certificate No.: CE5A 77 72 12107

Holder of Certificate:

Avar Tarh Karina Co. (Ever)

ever.

Unit 2, No.3, Khosrow Dead End Alley, North Khazar St., Elahieh St., Tehran, Iran.

for the scope (Product)

Manufacture of Handrails and Wall Protection.

Note: The Certificate holder is responsible for keeping the Notified Body advised of changes to any aspect of the overall process used in the manufacture of the product.

Remark: This Document has been issued on a voluntary basis and upon request of the manufacturer. It is our opinion that the technical documentation received from the manufacturer is satisfactory for the requirements of the GQS Certification Mark. The conformity mark above can be affixed on the products accordingly to the GQS regulation about its release and its use.

Additional information and clarification about the Marking:



After preparation of necessary technical documentation as well as the EC conformity declaration the required CE marking can be affixed on the product. Other relevant directives have to be observed.

This certificate is valid from 2021-07-23 until 2022-07-23

Frank Augenstein
(Managing Director)

Andreas Diem
(Certificate authority)





ever.

HANDRAILS
WALL PROTECTIONS
DOOR PROTECTIONS
EXPANSION JOINTS

www.ever-etc.com
info@ever-etc.com
Tel: +98(21) 22007241
Tel: +98(21) 22006324